


ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНОВ DRY 300i и 500i Silver

В исполнении из нержавеющей стали, цифровой регулятор влажности с возможностью настройки желаемой величины включения и выключения осушителя (гистерезис), низкая потребляемая мощность, низкий уровень шума

Исполнение из нержавеющей стали

НОВИНКА!

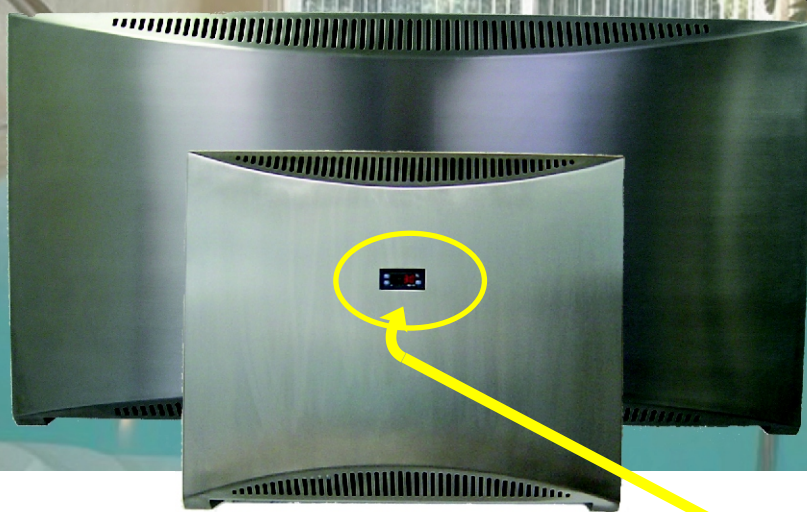

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	DRY 300i Silver	DRY 500i Silver
Для бассейнов с макс. площадью поверхности м ²	30	60
Осушение 30°C и 60% RH л/сутки	30	60
Осушение 30°C и 70% RH л/сутки	38	75
Осушение 30°C и 80% RH л/сутки	43	92
Рабочий диапазон - температура °C	15-35	15-35
Рабочий диапазон - влажность % RH	20-100	20-100
Расход воздуха м ³ /час	440	740
Уровень шума (на расстоянии 1 м) дБ (A)	44	44
Терelný výkon - tepelné čerpadlo Вт	1900	3500
Потребляемая электрическая мощность Вт	750	1200
Напряжение В/Гц/ф	230/50/1	230/50/1
Ток А	4,4	7,5
Защита А	10	16
Провод мм ²	CYSY 3C x 1,5	CYSY 3C x 2,5
Трубка для слива конденсата - внутренний диаметр - не менее Ø мм	16	16
Размеры (ширина x высота x глубина) мм	780x653x300	1245 x 653 x 300
Размеры упаковки (ширина x высота x глубина) мм	850x810x345	1315 x 810 x 345
Чистый вес / вес с упаковкой кг	50/56	77/86



Цифровой регулятор влажности

- ↻ простое обслуживание
- ↻ возможность установки допустимого отклонения влажности воздуха (гистерезис), которое препятствует частому включению или выключению прибора при незначительных и резких колебаниях влажности воздуха;
- ↻ диапазон настройки : от ±1 до ±9%
- ↻ возможность индивидуальной настройки коррекции дисплея;
- ↻ диапазон настройки: ±10%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: крытые бассейны, гидромассажные спа, сауны

www.microwell.sk