

Крышный вентилятор DV
Крышный вентиляционный кожух DLH
Вентилятор дымоудаления ER



Крышный вентилятор DV

Крышный вентиляционный кожух DLH

Содержание Стр.

Крышный вентилятор DV

Описание	3
Типоразмеры	4
Указания	5
Крышный вентилятор DV 30	6 - 7
Крышный вентилятор DV 40	8 - 9
Крышный вентилятор DV 56	10 - 11
Крышный вентилятор DV 71	12 - 13
Крышный вентилятор DV 90	14 - 15
Крышный вентилятор DV 125	16 - 17
Устройство переключения для полной защиты двигателя	18
Схемы устройств переключения / схемы контрольного переключения ..	19
Схемы сервисного выключателя	20
Контроллер	21
Внешний вид	22
Крышный вентиляционный кожух DLH	
Форма размещения заказа	24
Размеры	24
Потеря давления: приточный воздух - вытяжной воздух	24
Габаритные размеры принадлежностей	25

Вентилятор дымоудаления ER

Описание	26
Типоразмеры	27
Указания	28 - 29
RDM 56/57-25.. - Мощностные характеристики / размеры	30 - 31
RDM 56/57-35.. - Мощностные характеристики / размеры	32 - 33
RDM 56/57-45.. - Мощностные характеристики / размеры	34 - 35
RDM 56/57-56.. - Мощностные характеристики / размеры	36 - 37
RDM 56/57-71.. - Мощностные характеристики / размеры	38 - 39
RDM 56/57-90.. - Мощностные характеристики / размеры	40 - 41
Сервисный выключатель	42
Габаритные размеры принадлежностей	43
Форма для размещения заказа	44

Крышный вентилятор DV

Описание



Типоразмер DV 30

Крышный вентилятор DV 30 с горизонтальным выхлопом предназначен для обработки воздуха, не содержащего пыль, а также агрессивные газы и дым, при температуре от -20°C до +40°C. Кожух из оцинкованной стали имеет две защитные решетки, расположенные друг напротив друга, с выпускными отверстиями, через которые направлено выходит воздух. Все крышные вентиляторы готовы к подключению и снабжены сервисным выключателем.



Типоразмер DV 40 - 125

Крышный вентилятор DV 40 -125 с вертикальным выпускным отверстием предназначен для обработки воздуха, не содержащего пыль, а также агрессивные газы и дым, при температуре от -20°C до +40°C.

Кожух привлекательного дизайна и рама изготовлены из листовой стали. Радиальное рабочее колесо, с назад загнутыми лопатками, изготовлено из высокопрочного алюминия. Вытяжной воздух выдувается через вертикальное отверстие в кожухе через крышу.

Все крышные вентиляторы готовы к подключению и снабжены сервисными выключателями.

Двигатели

Для работы вентилятора используется встроенный двигатель. Низкий уровень шума и нетребующие сервиса радиальные шарикоподшипники гарантируют долгую и бесперебойную работу устройства. В целях защиты от термической перегрузки каждый двигатель оснащен термоконтактами. Заводская гарантия возможна только при условии использования этой защиты во время работы устройства. Пожалуйста, обратите внимание на приведенную далее схему подключения термоконтактов.

Крышный вентилятор DV

Типоразмеры

Программа поставки: 36 типов вентиляторов

Расход воздуха: 445 до 34 550 м³/час

тип DV	Напряжение, В	Расход воздуха м ³ /час	Скорость вращения мин ⁻¹	Потребл. мощность макс. кВт	Номин. ток A	Устройство переключения*	1-ступ.	2-ступ.	5-ступ.	бесступ.	Звуковая мощность LWA Ñmax dB	Эл. схема №	Вес кг
30-22-2E	230	680	2370	0,11	0,46	E1-16	-	E5-1	ES-3	72	507	5,5	
30-22-4E	230	445	1400	0,04	0,17	E1-16	-	E5-1	ES-3	64	507	5,0	
30-25-2E	230	1250	2020	0,16	0,68	E1-16	-	E5-1	ES-3	77	507	6,5	
30-25-4E	230	800	1390	0,06	0,28	E1-16	-	E5-1	ES-3	66	507	6,0	
40-28-4/4	3x400ΔY	1730/1570	1420/1260	0,13/0,09	0,40/0,16	D1	DS	D5-1	-	71/68	515	23	
40-28-4E	230	1690	1380	0,16	0,76	E1-16	-	E5-1	ES-3	70	508	22	
40-28-6E	230	1120	910	0,08	0,34	E1-16	E2-6	E5-1	ES-3	59	508	22	
40-31-4/4	3x400ΔY	2440/2010	1340/1070	0,19/0,13	0,43/0,22	D1	DS	D5-1	-	71/66	515	23	
40-31-4E	230	2550	1420	0,23	1,2	E1-16	-	E5-1	ES-3	72	508	23	
40-31-6E	230	1670	920	0,12	0,54	E1-16	E2-6	E5-1	ES-3	61	508	23	
56-35-4/4	3x400ΔY	3470/2910	1340/1080	0,35/0,22	0,75/0,39	D1	DS	D5-1	-	77/72	515	35	
56-35-4E	230	3470	1340	0,40	1,9	E1-16	-	E5-3	ES-3	77	508	35	
56-35-6E	230	2380	930	0,15	0,72	E1-16	-	E5-1	ES-3	67	508	35	
56-40-4/4	3x400ΔY	4830/4250	1400/1190	0,58/0,44	1,35/0,74	D1	DS	D5-3	-	80/77	515	40	
56-40-6/6	3x400ΔY	3100/2520	890/690	0,22/0,13	0,55/0,23	D1	DS	D5-1	-	69/63	515	37	
56-40-4E	230	4340	1220	0,52	2,3	-	-	E5-3	-	77	509	40	
56-40-6E	230	3100	890	0,20	0,91	E1-16	-	E5-1	ES-3	69	508	37	
56-45-4/4	3x400ΔY	6800/6130	1420/1250	0,95/0,76	2,30/1,30	D1	DS	D5-7	-	83/80	515	44	
56-45-6/6	3x400ΔY	4190/3060	860/600	0,30/0,17	0,67/0,32	D1	DS	D5-1	-	70/62	515	44	
56-45-4E	230	6450	1330	0,95	4,4	-	-	E5-7	-	82	509	44	
56-45-6E	230	4150	850	0,31	1,4	E1-16	-	E5-1	ES-3	70	508	44	
71-50-4/4	3x400ΔY	9150/7740	1350/1100	1,60/1,05	3,20/1,80	D1	DS	D5-7	-	85/80	515	73	
71-50-6/6	3x400ΔY	6250/5430	930/780	0,52/0,38	1,30/0,69	D1	DS	D5-3	-	75/71	515	64	
71-50-4E	230	8660	1260	1,45	6,3	-	-	E5-7	-	84	509	72	
71-50-6E	230	6100	900	0,54	2,6	-	-	E5-3	-	75	509	64	
71-56-4/4	3x400ΔY	12580/9950	1270/960	2,40/1,46	4,30/2,4	D1	DS	D5-12	-	86/80	516	82	
71-56-6/6	3x400ΔY	8990/7790	920/770	0,82/0,59	2,10/1,1	D1	DS	D5-7	-	78/74	515	71	
90-63-6/6	3x400ΔY	12500/10300	900/700	1,30/0,88	2,9/1,7	D1	DS	D5-7	-	81/76	515	119	
90-71-6/6	3x400ΔY	16850/13640	880/680	2,50/1,50	5,0/2,8	D1	DS	D5-12	-	85/79	516	139	
90-75-6 *	3x400Δ	20000	870	3,4	6,5	-	-	-	-	86	502	140	
90-75-8	3x400Y	15000	650	1,6	3,3	D1	-	D5-7	-	78	534	135	
90-75-6/12	3x400YY/Y	20000/10000	950/480	4,4/0,7	8,7/2,6	-	-	-	-	88/70	551	166	
125-80-6 *	3x400Δ	24800	945	5,2	10,2	-	-	-	-	90	549	215	
125-80-8	3x400Δ	17600	660	2,0	4,4	D1	-	D5-12	-	81	537	206	
125-80-6/12	3x400YY/Y	24800/12470	960/480	5,5/0,85	11,0/3,3	-	-	-	-	90/72	551	215	
125-90-6 *	3x400Y	34550	940	8,8	16,4	-	-	-	-	94	549	238	

* Вентиляторы с нерегулируемой скоростью вращения

Крышный вентилятор DV

Указания

Защитное устройство

Все крышные вентиляторы снабжены защитной решеткой, расположенной со стороны выхода (в соответствии с Положением DIN EN 294). В зависимости от серии устройств, на стороне входа может не быть защитной решетки, т.к. обычно туда подключаются аксессуары устройства. Благодаря конструкции вентилятора, крыльчатка расположена в легкодоступном месте. Это сделано для того, чтобы можно было установить на вентиляторе защитные устройства (согласно Положению DIN EN 294). Вентилятор можно включать только при наличии и подсоединении всех защитных устройств.

Предписания по безопасности



Транспорт, монтаж, электроподключение, ввод в эксплуатацию и сервис осуществляются согласно существующим нормам, законодательству и предписаниям по безопасности.

Показатели мощности


Характеристики вентиляторов измеряются согласно Положению DIN 24 163-2 "Вентиляторы, показатели мощности, нормативный испытательный стенд". На диаграмме изображено статическое повышение давления Δp_f в зависимости от расхода воздуха V . Данные распространяются на плотность воздуха $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$. Крышные вентиляторы распределяются по двум классам, согласно действующему Положению DIN 24 166 "Вентиляторы, технические условия поставки".

Шумы

Измерение уровня шума выполнено согласно Положению DIN 45 635-38 "Измерение уровня шума на машинах; вентиляторы". В таблице технических характеристик уровень звуковой мощности категории А дан при максимальном расходе воздуха. В характеристике приведены данные уровня звуковой мощности - A, LWA,(LWA3).


Для более точного определения мероприятий по звуковой защите, уровень звуковой мощности рассчитывается по октавной полосе.

$$L_{Wokt \ 3/8} = L_{WA} + L_{Wrel \ 3/8}$$

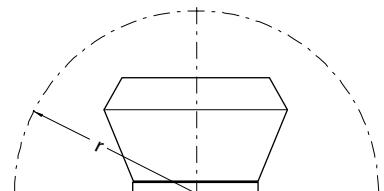

Относительный уровень звуковой мощности для сторон входа и выхода при различных рабочих точках содержится в приведенных далее таблицах. Определение ожидаемого уровня шума на стороне выхода L_{PA} на любом расстоянии возможно только при большой погрешности, так как, в любом случае, окружающие условия различны и сильно отличаются от идеальных.

$$L_{PA} \approx L_{WA} - \Delta L$$

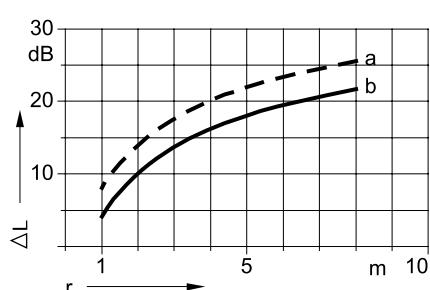

В приведенной слева диаграмме дана откорректированная " ΔL " в функции радиуса удаления " r " от центра вентилятора. Идеальные условия - кривая "a". Для практического применения рекомендуется, все-таки, кривая "b". Определение уровня звукового давления на стороне входа возможно только при более точных данных о характере помещения (обратите внимание на VDI 2081!).

Влияние запорного клапана



Вследствие завихрений воздуха на клапане, характеристика шума на стороне входа и выхода увеличивается при встроенном обратном клапане, каждый примерно на 3 dB.

Рекомендуется предусмотреть канал между вентилятором и обратным клапаном. В этом случае возникает потеря давления. Если запорный клапан соединен напрямую с вентилятором, возможны большие потери давления.

Крышный вентилятор DV 30

Производительность

Крышный вентилятор	Напря- жение, тип DV	Расход воздуха м³/час	Скорость вращения мин⁻¹	Потребл. мощность max кВт	Номин. ток A	Устройство переключения*	Звуковая мощность LWA ũmax dB	Эл. схема Nr.	Вес кг		
30-22-2E	230	680	2370	0,11	0,46	E1-16	-	E5-1	72	507	5,5
30-22-4E	230	445	1400	0,04	0,17	E1-16	-	E5-1	64	507	5,0
30-25-2E	230	1250	2020	0,16	0,68	E1-16	-	E5-1	77	507	6,5
30-25-4E	230	800	1390	0,06	0,28	E1-16	-	E5-1	66	507	6,0

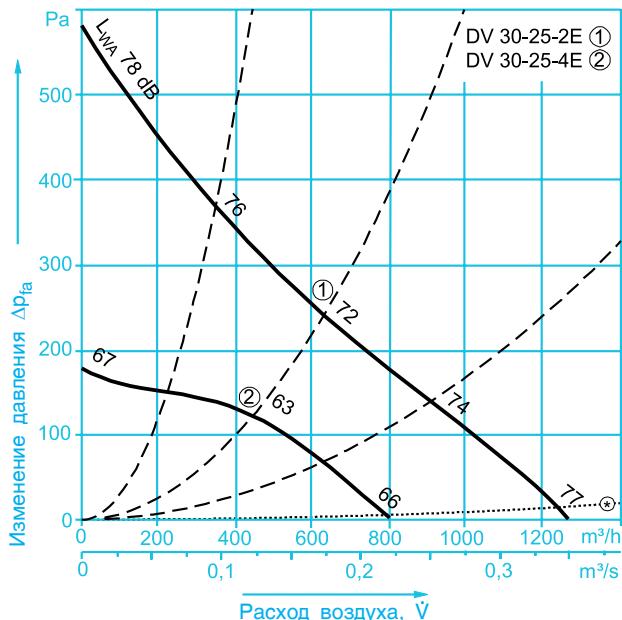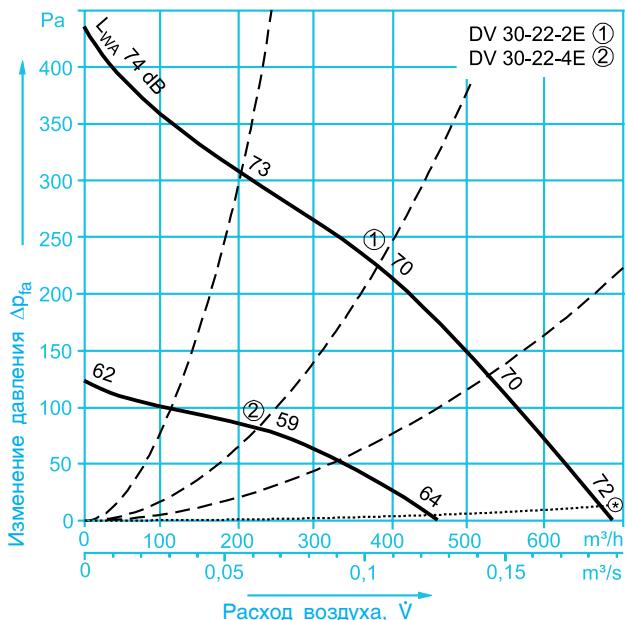

◎ Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz
- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя Величина затухания в dB при средней частоте

величина затухания 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Цокольный шумоглушитель

ZDS..-0028 16 dB 2 5 8 12 18 22 20 15 dB

Потеря давления

Потеря давления p_A в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха

750 900 1000 $m^3/\text{ч}$

Цокольный шумоглушитель

ZDS..-0028 22 30 40 Pa

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Рабочеточка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

DV 30-22

0,3 \dot{V}_{max} 9 9 5 -2 -11 -18 -22 -31 dB

0,6 \dot{V}_{max} 9 7 4 -2 -10 -16 -20 -28 dB

\dot{V}_{max} 7 4 2 -1 -9 -12 -16 -22 dB

DV 30-25

0,3 \dot{V}_{max} 9 9 5 -2 -11 -18 -22 -31 dB

0,6 \dot{V}_{max} 9 7 4 -2 -10 -16 -20 -28 dB

\dot{V}_{max} 7 4 2 -1 -9 -12 -16 -22 dB

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Рабочеточка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0,3 \dot{V}_{max} -7 -3 0 -3 -6 -7 -14 -24 dB

0,6 \dot{V}_{max} -7 -4 -2 -3 -6 -7 -13 -23 dB

\dot{V}_{max} -11 -5 -4 -4 -5 -7 -12 -21 dB



0,3 \dot{V}_{max} -7 -3 0 -3 -6 -7 -14 -24 dB

0,6 \dot{V}_{max} -7 -4 -2 -3 -6 -7 -13 -23 dB


\dot{V}_{max} -11 -5 -4 -4 -5 -7 -12 -21 dB

Крышный вентилятор DV 30


Размеры

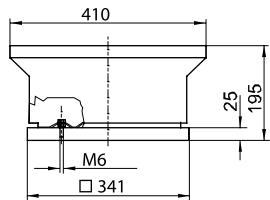


ZBS 20-0031
Плоский крышный цоколь

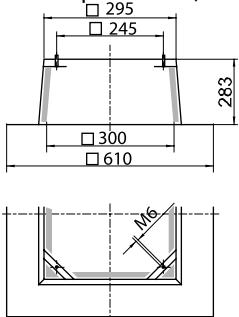


ZDS 20-0028
Цокольный шумоглушитель




ZBU 01-0028-18
Присоединительный фланец




ZBU 01-0028-22
Присоединительный фланец




ZBS 23-0031
Плоский крышный цоколь высокий




ZDS 09-0028-#
Наклонный крышный цокольный шумоглушитель

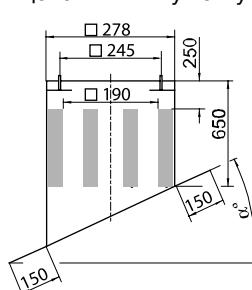


ZKF 01-0180



ZKF 13-0225




ZBS 09-0031-#
Наклонный крышный цоколь

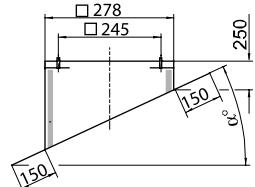


= Количество градусов может варьироваться от 5° до 45°. При размещении заказа в типоразмере указывается, например, ZBS 09-0031-05 (или 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45)



ZLK 01-0180
Ручной обратный клапан



ZLK 03-0225
Ручной обратный клапан





ZBS 11-0031
Цоколь под волнообразную кровлю

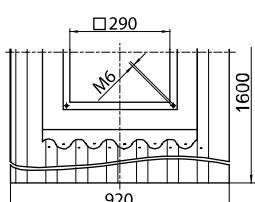

Крышный вентилятор DV 40

Производительность

Крышный вентилятор типа DV	Напря- жение, В	Расход воздуха $m^3/\text{час}$	Скорость вращения мин^{-1}	Потребл. мощность max kВт	Номин. ток A	Устройство переключения*	Звуковая мощность LWA V_{\max} dB	Эл. схема Nr.	Вес кг			
40-28-4/4	3x400ΔY	1730/1570	1420/1260	0,13/0,09	0,40/0,16	D1	DS	D5-1	-	71/68	515	23
40-28-4E	230	1690	1380	0,16	0,76	E1-16	-	E5-1	ES-3	70	508	22
40-28-6E	230	1120	910	0,08	0,34	E1-16	E2-6	E5-1	ES-3	59	508	22
40-31-4/4	3x400ΔY	2440/2010	1340/1070	0,19/0,13	0,43/0,22	D1	DS	D5-1	-	71/66	515	23
40-31-4E	230	2550	1420	0,23	1,2	E1-16	-	E5-1	ES-3	72	508	23
40-31-6E	230	1670	920	0,12	0,54	E1-16	E2-6	E5-1	ES-3	61	508	23

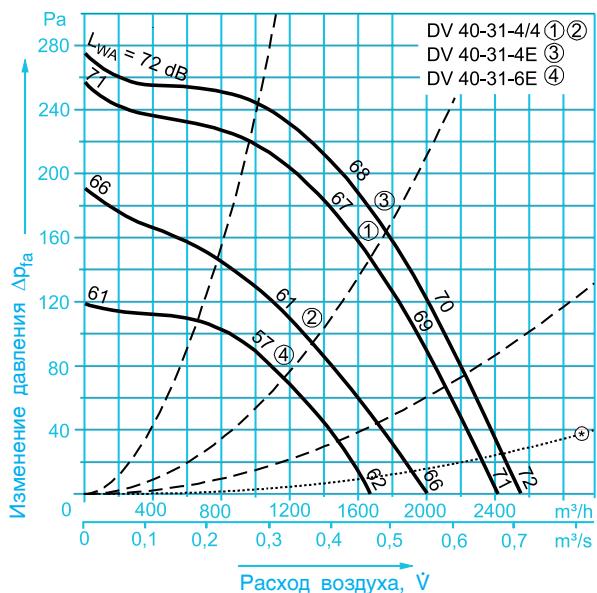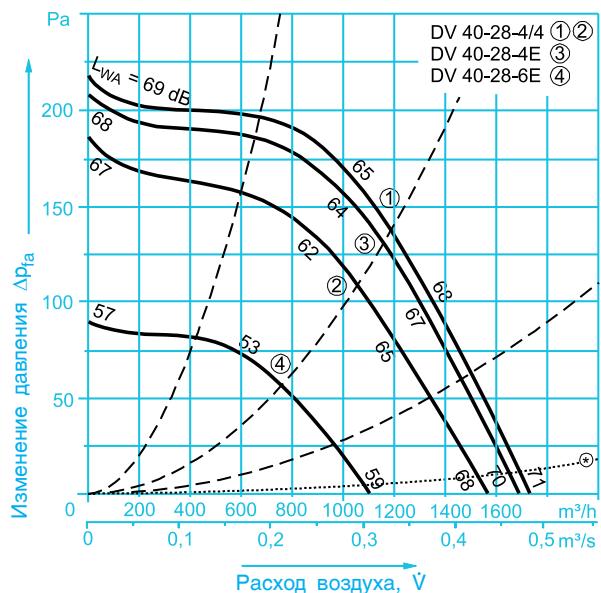

⊗ Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz
- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя величина затухания Шумоглушитель кожуха ZDH 20-0250	11 dB	Величина затухания в dB при средней частоте						
		63	125	250	500	1000	2000	4000
Цокольный шумоглушитель ZDS..-0040	16 dB	3	5	8	13	19	23	21
								15 dB

Потеря давления

Потеря давления P_a в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха 1500 2000 3000 4000 $m^3/\text{час}$				
	1500	2000	3000	4000
Цокольный шумоглушитель ZDS..-0040	25	40	100	170

Сторона входа ($L_{Wrel3} = L_{Wok3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Раб.точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
DV 40-28									
0,3 V_{\max}	12	13	0	-6	-10	-11	-18	-32	dB
0,6 V_{\max}	11	10	-1	-5	-7	-9	-15	-29	dB
V_{\max}	4	11	-1	-5	-7	-10	-17	-30	dB
DV 40-31									
0,3 V_{\max}	13	14	-2	-6	-11	-12	-16	-29	dB
0,6 V_{\max}	8	13	-3	-6	-10	-11	-16	-28	dB
V_{\max}	2	12	-3	-5	-8	-11	-16	-28	dB

Сторона выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wok8} - L_{WA8}$)


Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Раб.точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0,3 V_{\max}	5	0	-1	-5	-5	-6	-13	-22	dB
0,6 V_{\max}	-4	-3	-3	-4	-5	-7	-13	-22	dB
V_{\max}	-9	-2	-2	-4	-5	-7	-13	-25	dB


Крышный вентилятор DV 40

Размеры

DV 40

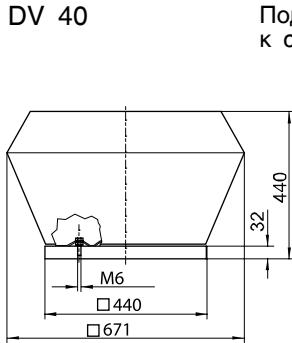


Подключение
к сети




ZDH 20-0250

Шумоглушитель кожуха

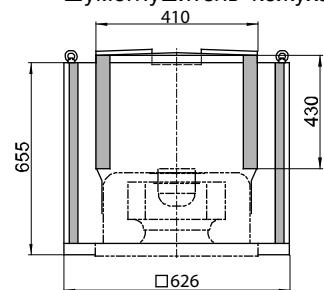


ZBS 20-0040

Плоский крышный цоколь




ZBS 23-0040

Плоский крышный цоколь
высокий




ZBS 09-0040-#

Наклонный крышный
цоколь

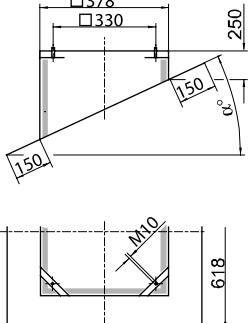


ZBS 11-0040

Цоколь под волнообразную
кровлю □330




ZDS 20-0040

Цокольный шумоглушитель




ZKK 20-0040

Прокладка





ZDS 20-0040

Цокольный шумоглушитель




ZDS 09-0040-#


Наклонный крышный
цокольный шумоглушитель

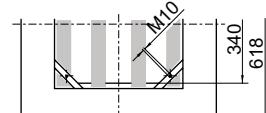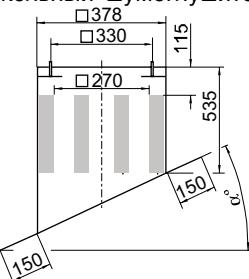

ZKE 11-0250




ZKF 11-0250



ZLK 01-0250

Ручной обратный
клапан



ZLK 21-0250




Моторизованный
обратный клапан

= Количество градусов
может варьироваться от 5° до
45°. При размещении заказа в
типоразмере указывается,
например, ZBS 09-0040-05 (од.
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45)
При применении запорного
клапана ZLK и цокольного
шумоглушителя ZDS запорный
клапан позиционируется с
присоединительным фланцем
ZBU под цокольным
шумоглушителем.
С запорным клапаном
необходимо применять
прокладку ZKK.

Крышный вентилятор DV 56

Показатели мощности

Крышный вентилятор типа DV	Напря- жение, В	Расход воздуха м ³ /час	Скорость вращения мин ⁻¹	Потребл. мощность max кВт	Номин. ток А	Устройство переключения*	1- стул. 2- стул. 5- стул. бес- стул.	Звуковая мощность LWA Ñ _{max} dB	Эл. схема Nr.	Вес кг
56-35-4/4	3x400ΔY	3470/2910	1340/1080	0,35/0,22	0,75/0,39	D1	DS	D5-1	-	77/72
56-35-4E	230	3470	1340	0,40	1,9	E1-16	-	E5-3	77	508
56-35-6E	230	2380	930	0,15	0,72	E1-16	-	E5-1	67	508
56-40-4/4	3x400ΔY	4830/4250	1400/1190	0,58/0,44	1,35/0,74	D1	DS	D5-3	-	80/77
56-40-6/6	3x400ΔY	3100/2520	890/690	0,22/0,13	0,55/0,23	D1	DS	D5-1	-	69/63
56-40-4E	230	4340	1220	0,52	2,3	-	-	E5-3	77	509
56-40-6E	230	3100	890	0,20	0,91	E1-16	-	E5-1	69	508
56-45-4/4	3x400ΔY	6800/6130	1420/1250	0,95/0,76	2,30/1,30	D1	DS	D5-7	-	83/80
56-45-6/6	3x400ΔY	4190/3060	860/600	0,30/0,17	0,67/0,32	D1	DS	D5-1	-	70/62
56-45-4E	230	6450	1330	0,95	4,4	-	-	E5-7	-	82
56-45-6E	230	4150	850	0,31	1,4	E1-16	-	E5-1	70	508

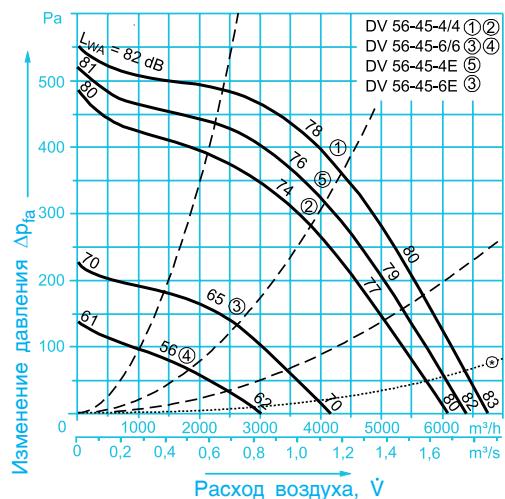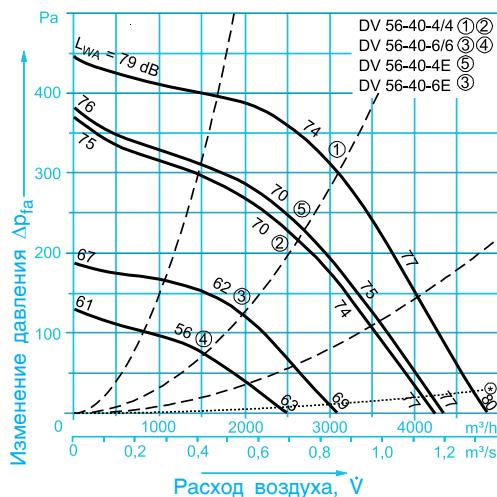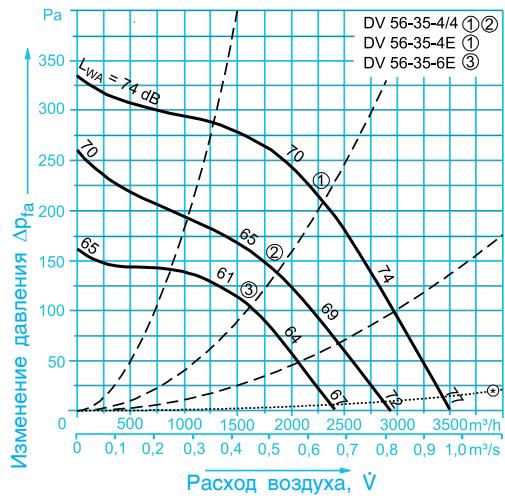

Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz
- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя величина затухания Шумоглушитель кожуха	Величина затухания в dB при средней частоте							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ZDH 20-0355 11 dB	0	3	5	15	22	20	13	14
Цокольный шумоглушитель ZDS..-0056 16 dB	3	5	8	12	18	21	20	15

Потеря давления

Потеря давления p_A в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха Цокольный шумоглушитель ZDS..-0056	3000				4000				6000				8000			
	3000	4000	6000	8000	m ³ /час											
ZDS..-0056	25	42	80	160	Pa	Pa										

Сторона входа ($L_{Wrel3} = L_{Wok3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Рабочая точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
DV 56-35									
0,3 V_{max}	16	12	1	-3	-11	-15	-19	-28	dB
0,6 V_{max}	11	11	1	-3	-10	-11	-16	-26	dB
V_{max}	8	11	1	-2	-10	-11	-19	-25	dB
DV 56-40									
0,3 V_{max}	12	12	1	-3	-10	-15	-18	-28	dB
0,6 V_{max}	11	11	0	-4	-8	-12	-16	-24	dB
V_{max}	7	10	1	-3	-8	-12	-19	-20	dB
DV 56-45									
0,3 V_{max}	12	13	-1	-6	-11	-15	-19	-27	dB
0,6 V_{max}	5	13	0	-6	-11	-14	-16	-25	dB
V_{max}	1	13	0	-5	-11	-14	-19	-20	dB

Сторона выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wok8} - L_{WA8}$)


Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Рабочая точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
DV 56-35									
0,3 V_{max}	4	1	-1	-4	-4	-8	-12	-21	dB
0,6 V_{max}	-3	-1	-3	-4	-5	-6	-12	-20	dB
V_{max}	-6	0	-3	-4	-5	-6	-15	-21	dB
DV 56-40									
0,3 V_{max}	5	2	0	-4	-4	-9	-13	-19	dB
0,6 V_{max}	0	1	-1	-5	-5	-7	-11	-18	dB
V_{max}	-4	1	0	-4	-5	-8	-12	-15	dB
DV 56-45									
0,3 V_{max}	5	3	-1	-4	-5	-9	-12	-17	dB
0,6 V_{max}	-2	2	0	-5	-6	-8	-10	-17	dB
V_{max}	-6	2	0	-4	-5	-8	-13	-15	dB


Крышный вентилятор DV 56

Размеры

DV 56

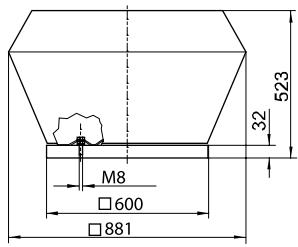


Подключение
к сети

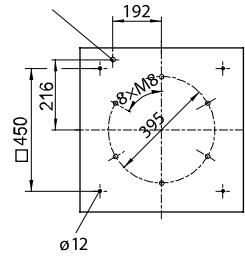


ZDH 20-0355


Шумоглушитель кожуха

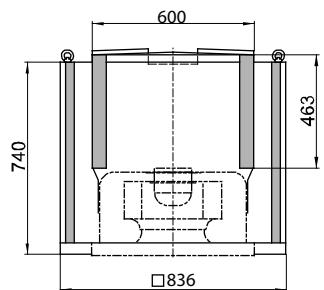


ZBS 20-0056
Плоский крышный
цоколь




ZKK 20-056
Прокладка




ZBU 01-0056-35
Фланец присоединения




ZBS 23-0056
Плоский крышный цоколь
высокий




ZBS 09-0056-#
Наклонный крышный
цоколь

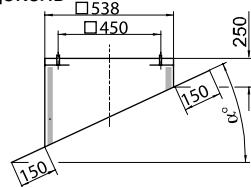


ZDS 20-0056
Цокольный
шумоглушитель




ZKE 11-0355





ZDS 09-0056-#
Наклонный крышный
цокольный шумоглушитель

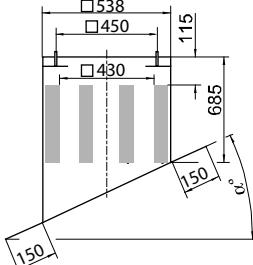

ZKF 11-0355




ZBS 11-0056
Цоколь для волнистой
кровли

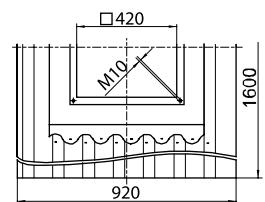

= Количество градусов может
варьироваться от 5° до 45°. При
размещении заказа в типоразмере ZLK 21-0355
указывается, например, ZBS
09-0056-05 (или 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45).

Моторизированный
обратный клапан



При применении запорного
клапана ZLK и цокольного
шумоглушителя ZDS, запорный
клапан позиционируется с
присоединительным фланцем ZBU
под цокольным шумоглушителем.
С запорным клапаном,
закрепленным на вентиляторе,
необходимо применять прокладку
ZKK.



Крышный вентилятор DV 71

Показатели мощности

Крышный вентилятор тип DV	Напряжение, В	Расход воздуха м ³ /час	Скорость вращения мин ⁻¹	Потребл. мощность max кВт	Номин. ток A	Устройство переключения*	Звуковая мощность LWA Īmax dB	Эл. схема Nr.	Вес кг
71-50-4/4	3x400ΔY	9150/7740	1350/1100	1,60/1,05	3,20/1,80	D1	DS D5-7 -	85/80	515 73
71-50-6/6	3x400ΔY	6250/5430	930/780	0,52/0,38	1,30/0,69	D1	DS D5-3 -	75/71	515 64
71-50-4E	230	8660	1260	1,45	6,3	-	E5-7 -	84	509 72
71-50-6E	230	6100	900	0,54	2,6	-	E5-3 -	75	509 64
71-56-4/4	3x400ΔY	12580/9950	1270/960	2,40/1,46	4,30/2,4	D1	DS D5-12 -	86/80	516 82
71-56-6/6	3x400ΔY	8990/7790	920/770	0,82/0,59	2,10/1,1	D1	DS D5-7 -	78/74	515 71

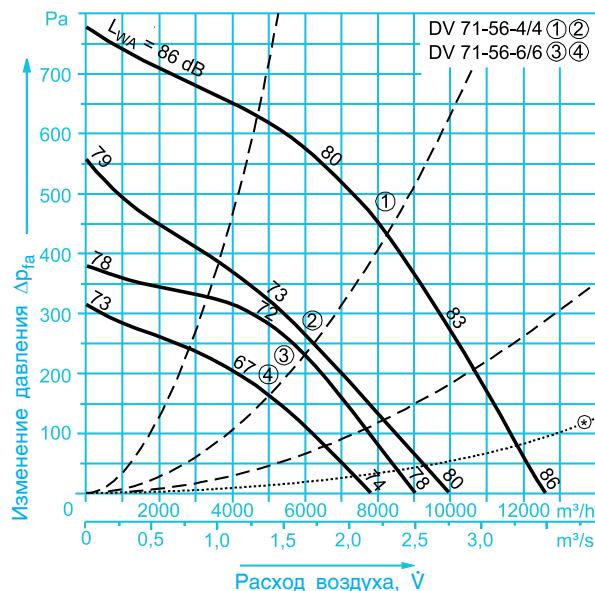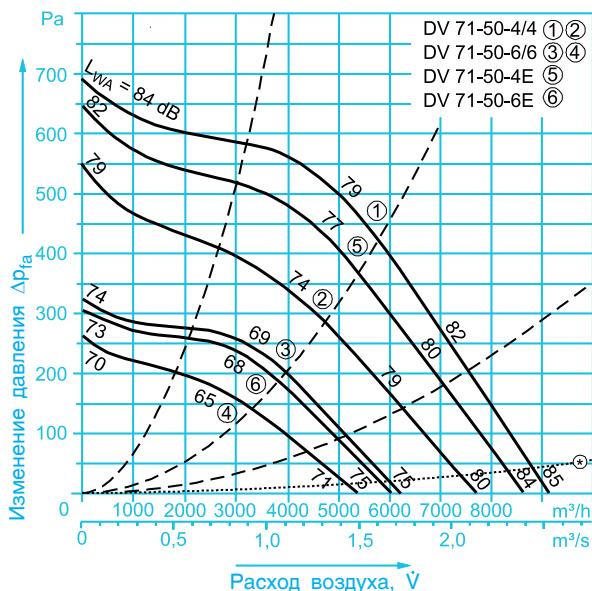

⊗ Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz
- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя величина затухания Шумоглушитель кожуха ZDH 20-0450	Величина затухания в dB при средней частоте 2000 4000 8000 Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ZDH 20-0450 11 dB	0	5	7	15	21	20	16	17
Цокольный шумоглушитель ZDS..-0071	17 dB	3	5	9	13	20	25	22

Потеря давления

Потеря давления P_A в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха 5000 8000 10000 12000 м³/час

Цокольный шумоглушитель ZDS..-0071	25	60	95	110	Pa

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wok3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

DV 71-50

0,3 V_{max} 15 9 2 -3 -9 -13 -14 -19 dB

0,6 V_{max} 11 7 1 -3 -8 -11 -12 -15 dB

\bar{V}_{max} 7 6 1 -3 -8 -11 -12 -12 dB

DV 71-56

0,3 V_{max} 13 9 4 -3 -9 -14 -15 -22 dB

0,6 V_{max} 7 9 4 -4 -8 -12 -14 -18 dB

\bar{V}_{max} 4 9 3 -3 -8 -12 -14 -15 dB

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wok8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m


Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
0,3 V_{max} 6 5 1 -4 -5 -9 -12 -18 dB	0,3 V_{max}	6	5	1	-4	-5	-9	-12	-18
0,6 V_{max} 1 5 0 -5 -6 -8 -10 -16 dB	0,6 V_{max}	1	5	0	-5	-6	-8	-10	-16
\bar{V}_{max} -2 4 1 -3 -6 -10 -12 -14 dB	\bar{V}_{max}	-2	4	1	-3	-6	-10	-12	-14

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
0,3 V_{max} 8 5 0 -4 -5 -9 -13 -19 dB	0,3 V_{max}	8	5	0	-4	-5	-9	-13	-19
0,6 V_{max} -1 7 -1 -4 -5 -8 -11 -18 dB	0,6 V_{max}	-1	7	-1	-4	-5	-8	-11	-18
\bar{V}_{max} -4 6 -1 -3 -5 -9 -14 -16 dB	\bar{V}_{max}	-4	6	-1	-3	-5	-9	-14	-16


Крышный вентилятор DV 71

Размеры

DV 71

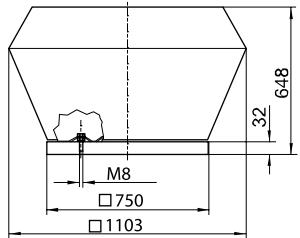


Подключение
к сети

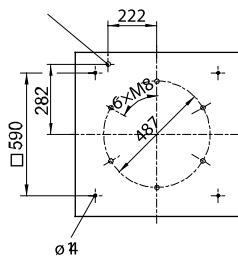


ZDH 20-0450


Шумоглушитель кожуха

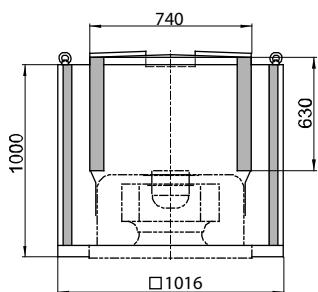

ZBS 20-0071
Плоский крышный
цоколь

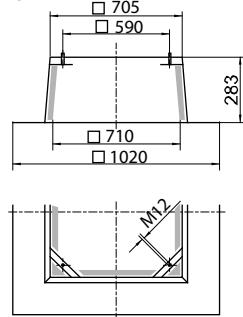


ZKK 20-0071
Прокладка




ZBU 01-0071-45


Фланец присоединения




ZBS 23-0071
Плоский крышный
цоколь




ZDS 20-0071
Цокольный
шумоглушитель




ZKE 11-0450




ZBS 09-0071-#
Наклонный крышный
цоколь □688

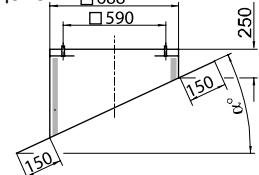



ZDS 09-0071-#
Наклонный крышный
цокольный шумоглушитель

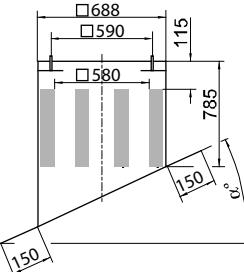

ZKF 11-0450



ZBS 11-0071
Цоколь для волнистой
кровли □590

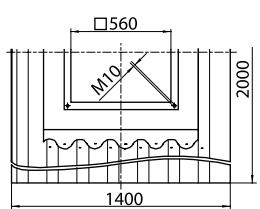

= Количество градусов может варьироваться от 5° до 45°.

При размещении заказа в типоразмере указывается, например ZBS 09-0071-05 (или 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45).

При применении запорного

клапана ZLK и цокольного

шумоглушителя ZDS, запорный

клапан позиционируется с

присоединительным фланцем

ZBU под цокольным

шумоглушителем. Вместе с

запорным клапаном,


закрепленным на венти

вентиляторе, необходимо

применять прокладку ZKK.

ZLK 21-0450




Моторизированный
обратный клапан



Крышный вентилятор DV 90

Показатели мощности

Крышный вентилятор типа DV	Напря- жение, В	Расход воздуха м ³ /час	Скорость вращения мин ⁻¹	Потребл. мощность max кВт	Номин. ток А	Устройство переключения*	Звуковая мощность LWA V _{max} dB	Эл. схема Nr.	Вес кг			
90-63-6/6	3x400ΔY	12500/10300	900/700	1,30/0,88	2,9/1,7	D1	DS	D5-7	-	81/76	515	119
90-71-6/6	3x400ΔY	16850/13640	880/680	2,50/1,50	5,0/2,8	D1	DS	D5-12	-	85/79	516	139
90-75-6 *	3x400Δ	20000	870	3,4	6,5	-	-	-	-	86	502	140
90-75-8	3x400Y	15000	650	1,6	3,3	D1	-	D5-7	-	78	534	135
90-75-6/12	3x400YY/Y	20000/10000	950/480	4,4/0,7	8,7/2,6	-	-	-	-	88/70	551	166

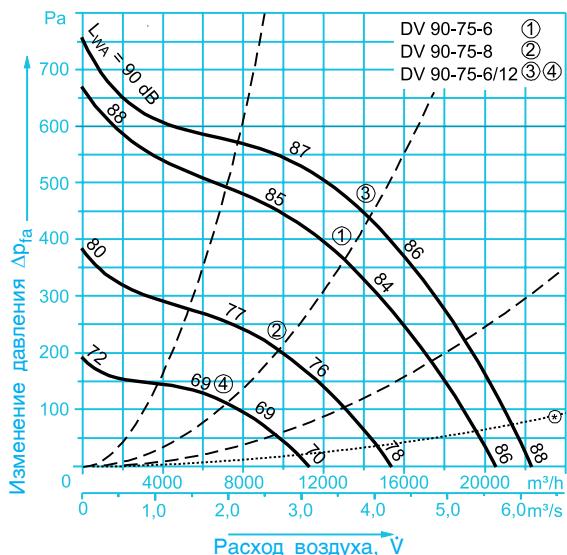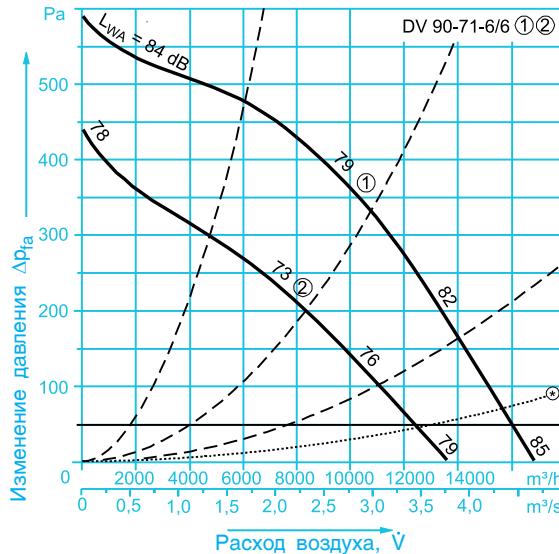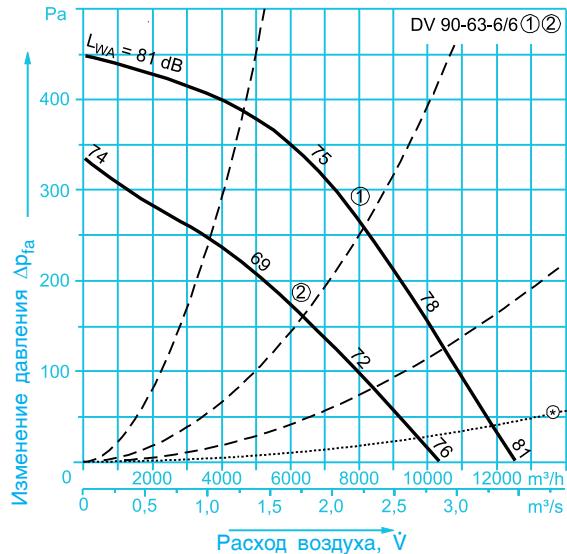

ⓧ Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz
- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя величина затухания	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Шумоглушитель кожуха ZDH 20-0560	11	4	8	5	13	17	18		
18	17								
Цокольный шумоглушитель ZDS..-090 15 dB	2	5	8	11	17	21	19	13	dB

Потеря давления

Потеря давления p_A в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха	10000	15000	20000	30000	$m^3/\text{час}$
Цокольный шумоглушитель ZDS..-0090	20	40	80	180	Pa

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Рабочетка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

DV 90-63

0,3 V_{max} 17 7 3 -4 -8 -12 -14 -21 dB

0,6 V_{max} 15 8 3 -4 -8 -11 -14 -20 dB

V_{max} 13 8 4 -3 -8 -12 -15 -23 dB

DV 90-71

0,3 V_{max} 15 7 3 -4 -6 -11 -13 -20 dB

0,6 V_{max} 13 7 3 -4 -7 -11 -12 -19 dB

V_{max} 10 7 4 -4 -8 -11 -12 -19 dB

DV 90-75

0,3 V_{max} 15 7 3 -4 -6 -11 -13 -20 dB

0,6 V_{max} 13 7 3 -4 -7 -11 -12 -19 dB

V_{max} 10 7 4 -4 -8 -11 -12 -19 dB

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Рабочетка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0,3 V_{max} 9 7 -2 -1 -6 -10 -14 -21 dB

0,6 V_{max} 9 8 -1 -3 -6 -8 -12 -21 dB

V_{max} 6 7 -1 -1 -7 -9 -13 -24 dB

0,3 V_{max} 8 9 -3 -2 -7 -9 -13 -18 dB

0,6 V_{max} 10 9 -3 -3 -6 -9 -12 -18 dB

V_{max} 7 9 -2 -2 -7 -9 -13 -19 dB

0,3 V_{max} 8 4 -1 -5 -8 -8 -12 -17 dB


0,6 V_{max} 9 2 -3 -5 -7 -7 -8 -14 dB

V_{max} 12 6 0 -4 -7 -8 -12 -17 dB


Крышный вентилятор DV 90

Размеры


DV 90

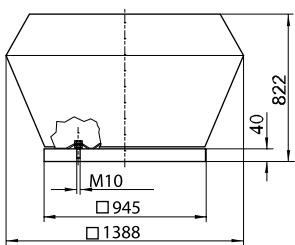


ZDH 20-0560
Шумоглушитель кожуха

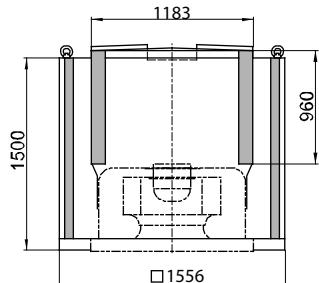


DV 90-63 / DV 90-71
Подключение к сети

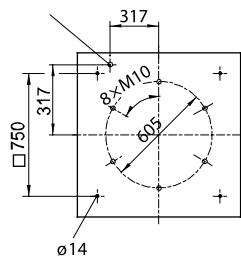


DV 90-75
Подключение к сети

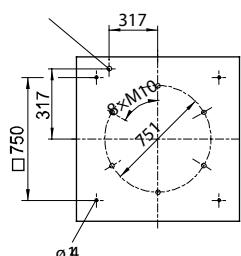


ZBS 01-0090
Плоский крышный цоколь




ZKK 20-0090
Прокладка




ZBU 01-0090-56
Фланец присоединения




ZBU 01-0090-71
Фланец присоединения




ZBS 23-0090
Плоский крышный цоколь высокий




ZDS 20-0090
Цокольный шумоглушитель




ZKE 11-0560




ZKE 11-0710




ZBS 09-0090-#
Наклонный крышный цоколь

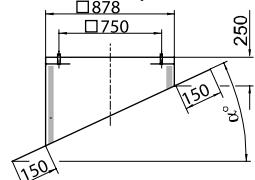


ZDS 09-0090-#
Наклонный крышный цокольный шумоглушитель

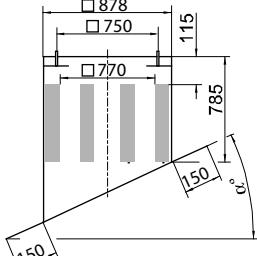


ZKF 11-0560




ZKF 11-0710




ZBS 11-0090
Цоколь для волновой кровли




= Количество градусов может варьироваться от 5° до 45°. При размещении заказа в типоразмере указывается, например, ZBS 09-0090-05 (или 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45). При применении запорного клапана ZLK и цокольного шумоглушителя ZDS, запорный клапан позиционируется с присоединительным фланцем ZBU под цокольным шумоглушителем. Вместе с запорным клапаном, закрепленным на вентиляторе, необходимо применять прокладку ZKK.

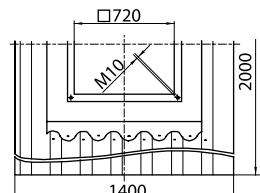

ZLK 21-0560
Моторизированный запорный клапан



ZLK 21-0710
Моторизированный обратный клапан





Крышный вентилятор DV 125

Показатели мощности

Крышный вентилятор тип DV	Напряжение, В	Расход воздуха м ³ /час	Скорость вращения мин ⁻¹	Потребл. мощность max кВт	Номин. ток A	Устройство переключения*	Звуковая мощность LWA V _{max} dB	Эл. схема Nr.	Вес кг
					1-ступ.	2-ступ.	5-ступ.	бес-ступ.	
125-80-6 *	3x400Δ	24800	945	5,2	10,2	-	-	-	90
125-80-8	3x400Δ	17600	660	2,0	4,4	D1	-	D5-12	81
125-80-6/12	3x400YY/Y	24800/12470	960/480	5,5/0,85	11,0/3,3	-	-	-	90/72
125-90-6 *	3x400Y	34550	940	8,8	16,4	-	-	-	94
									549
									238

* Вентиляторы с нерегулируемой скоростью вращения

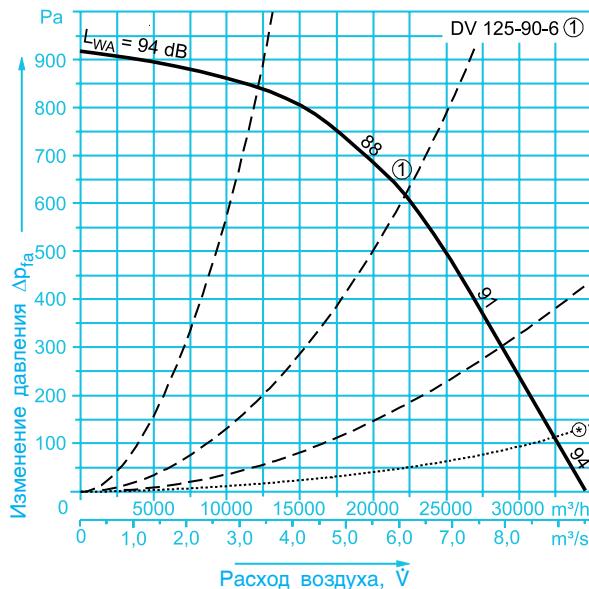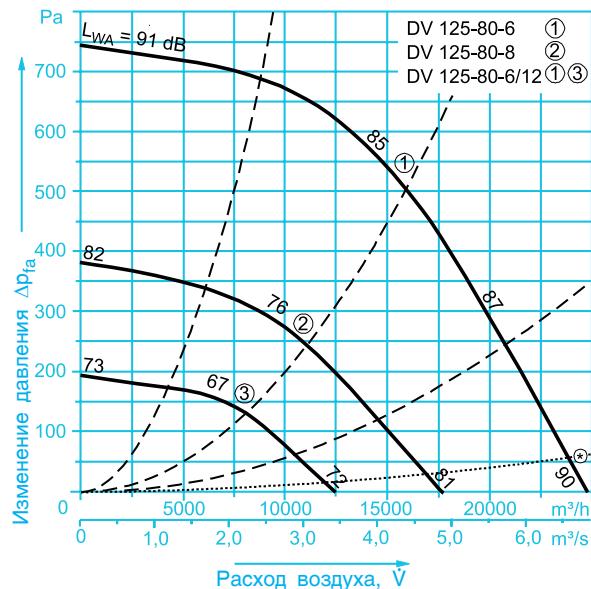

⊗ Потеря давления в запорном клапане

- Сетевое сечение 50 Hz

- Требуемая усредненная плотность 1,15 кг/м³

Величина затухания

средняя величина затухания	Величина затухания в dB при средней частоте							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Шумоглушитель кожуха								
ZDH 20-0710 11 dB	4	8	5	13	17	18	18	17
Цокольный шумоглушитель								
ZDS..-0125 6 dB	3	6	8	14	20	25	23	11

Потеря давления

Потеря давления p _A в цокольном шумоглушителе, при расходе воздуха 17000	20000	25000	30000	40000	м ³ /час
ZDS..-0125 20	30	40	65	110	Pa

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

DV 125-80

0,3 V_{max} 15 7 3 -4 -6 -11 -13 -20 dB

0,6 V_{max} 13 7 3 -4 -7 -11 -12 -19 dB

V_{max} 10 7 4 -4 -8 -11 -12 -19 dB

DV 125-90

0,3 V_{max} 15 7 3 -4 -6 -11 -13 -20 dB

0,6 V_{max} 13 7 3 -4 -7 -11 -12 -19 dB

V_{max} 10 7 4 -4 -8 -11 -12 -19 dB

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0,3 V_{max} 8 9 -3 -2 -7 -9 -13 -18 dB

0,6 V_{max} 10 9 -3 -3 -6 -9 -12 -18 dB



V_{max} 7 9 -2 -2 -7 -9 -13 -19 dB

Крышный вентилятор DV 125


Размеры

DV 125



Подключение
к сети

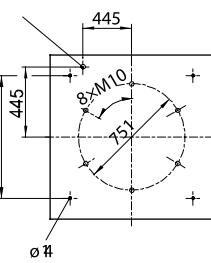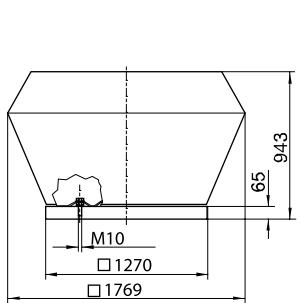


ZDH 20-0710
Шумоглушитель кожуха

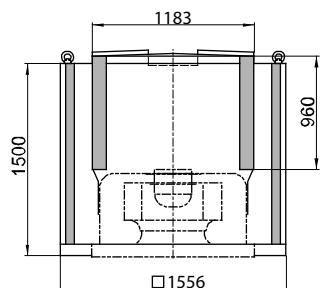



ZBS 20-0125
Плоский крышный цоколь




ZBS 23-0125
Плоский крышный цоколь,
высокий




ZBS 09-0125-#
Наклонный крышный цоколь

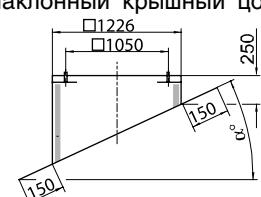


ZKK 20-0125
Прокладка




ZDS 20-0125
Цокольный шумоглушитель




ZDS 09-0125-#
Наклонный крышный
цокольный шумоглушитель

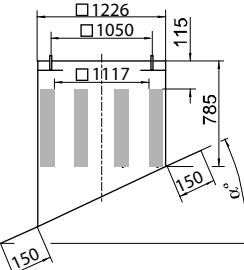


ZBU 01-0125-71
Фланец присоединения




ZKE 11-0710



ZKF 11-0710




ZLK 01-0710
Ручной обратный
клапан



= Количество градусов
может варьироваться от 5° до
45°. При размещении заказа
в типоразмере указывается,
например, ZBS 09-0071-05
(или 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45).

При применении запорного
клапана ZLK и цокольного
шумоглушителя ZDS запорный
клапан позиционируется с
присоединительным фланцем
ZBU под цокольным
шумоглушителем.
Вместе с запорным клапаном,
закрепленным на вентиляторе,
необходимо применять
прокладку ZKK.

ZLK 21-0710
Моторизированный
обратный клапан



Крышный вентилятор DV


Устройства переключения
для защиты мотора

Технические характеристики:

Тип	Рабочее напряж.	Управл. напряж.	Мощность макс.	Ток макс.	Вес	Степень защиты
D1	400 V	230 V	3 kW	-	0,9 kg	IP 54
DS	400 V	230 V	4 kW	-	0,9 kg	IP 54
D5-1	400 V	230 V	-	1 A	4,5 kg	IP 40
D5-3	400 V	230 V	-	2 A	7,0 kg	IP 20
D5-7	400 V	230 V	-	4 A	9,0 kg	IP 20
D5-12	400 V	230 V	-	7 A	19,0 kg	IP 20
E5-1	230 V	-	-	1,5 A	1,0 kg	IP 40
E5-3	230 V	-	-	3 A	4,0 kg	IP 40

Размеры:

Тип	A	B	C
D1	105	170	135
DS	105	170	135
D5-1	150	200	175
D5-3	230	310	185
D5-7	230	310	185
D5-12	230	310	185
E5-1	105	170	135
E5-3	150	200	175

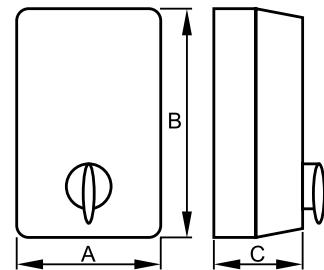


Технические характеристики:

Тип	Напряжение	Ток макс.	Вес	Степень защиты
ES-3	230 V	2,5 A	0,6 kg	IP 44

Размеры:

Тип	A	B
ES-3	80	65

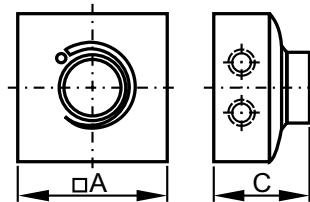


Технические характеристики:

Тип	Напряжение	Ток макс.	Вес	Степень защиты
E2-6	230 V	6 A	0,15 kg	IP 54

Размеры:

Тип	A	B
ES-3	80	77

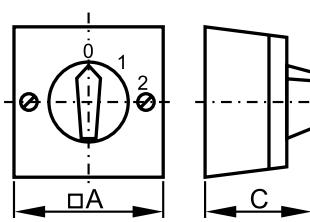


Крышный вентилятор DV


Схемы для устройства переключения Схемы для сервисного выключателя

Клеммы термоконтакта Т соотв. 11 /12


Вкл-/Выкл-переключатель D1
для однопортальной работы

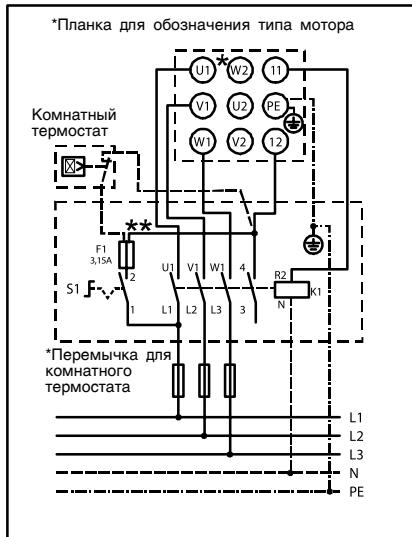


2-ступенчатый переключатель DS
для обмотки в виде звезды-треугольника

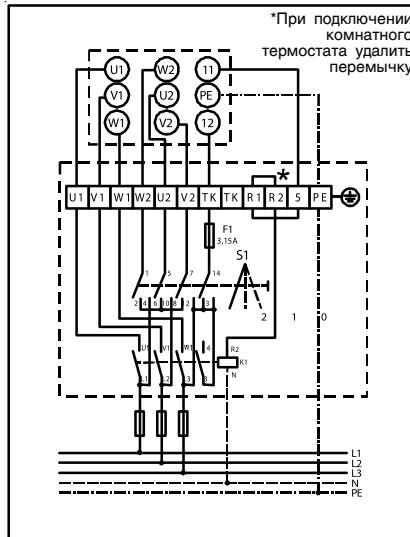


2-ступенчатый переключатель Е2-6

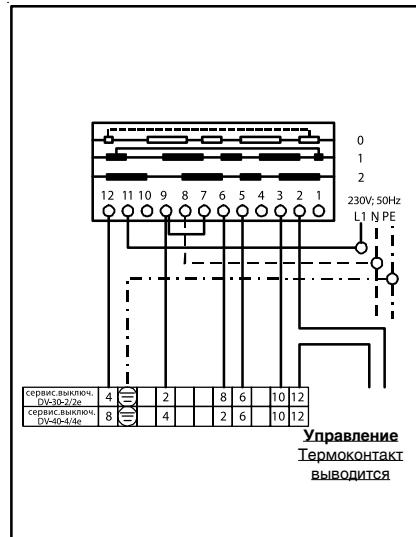


5-ступенчатый переключатель
D5-1, D5-3, D5-7, D5-12

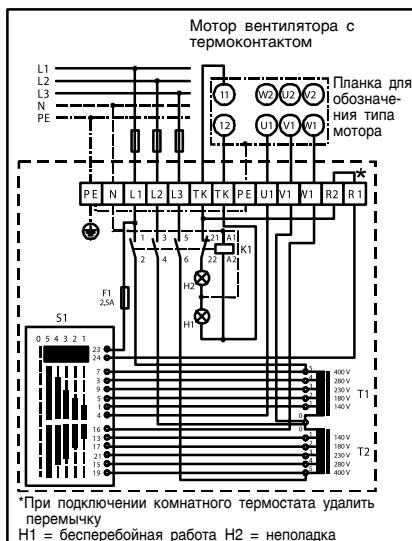

5-ступенчатый переключатель E5-1, E5-3

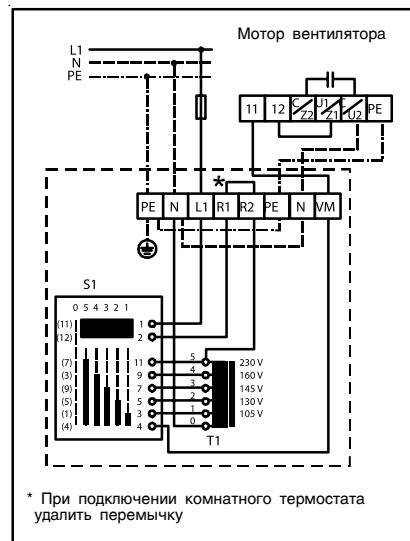


Плавный вращающийся регулятор ES-3 (фазы)

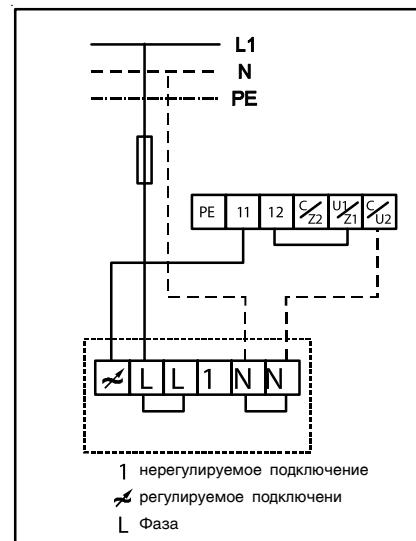


Схемы для сервисного выключателя

сервисный выключатель ESH 21/23-0030-35 / ESH 21/23-0075-35
для 3-фазного двигателя, 1 скорость вращения, с
термоконтактом, Δ - управление

Пожалуйста, обратите внимание
что А-управление
должна оставаться в пределах
克莱ммного ящика



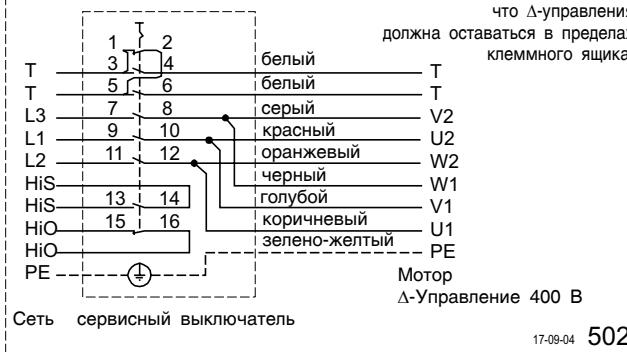


сервисный выключатель ESH 21/23-0030-22
для однофазного мотора на переменном токе, с рабочим
конденсатором. Термоконтакты в обмотке мотора



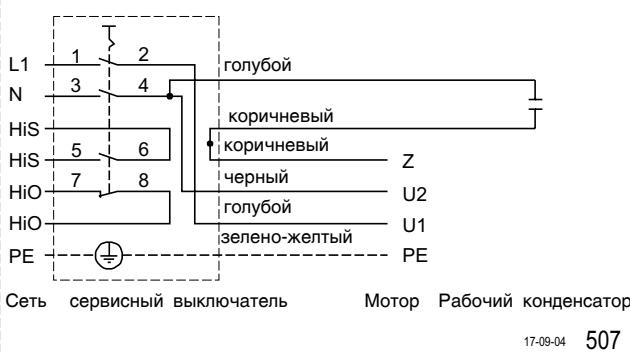


Крышный вентилятор DV

Клеммы для термоконтакта Т соотв. 11 /12

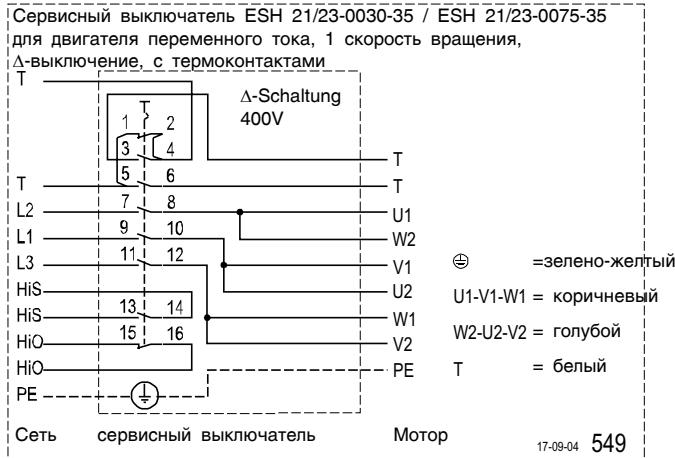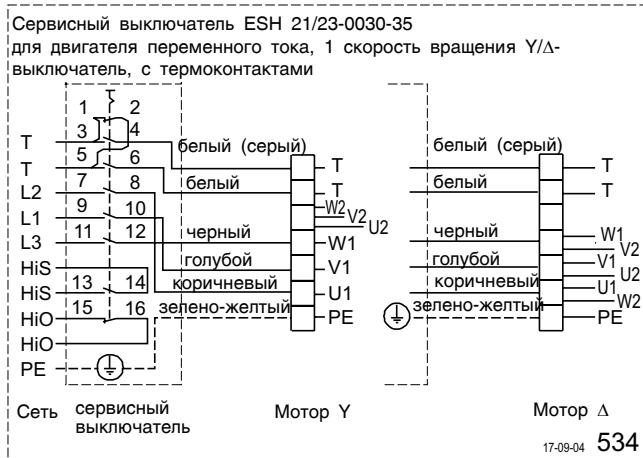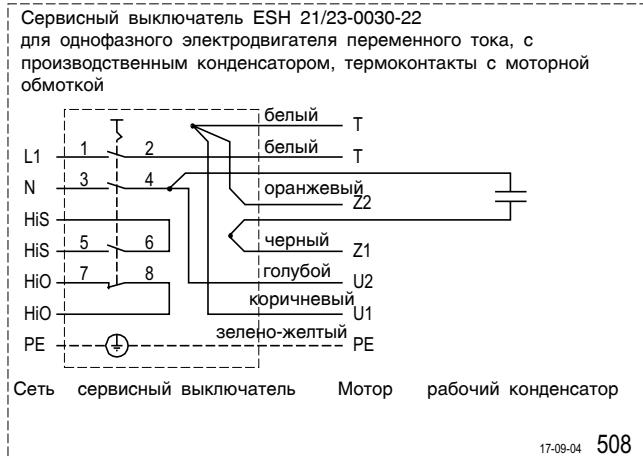

Схемы для сервисного выключателя

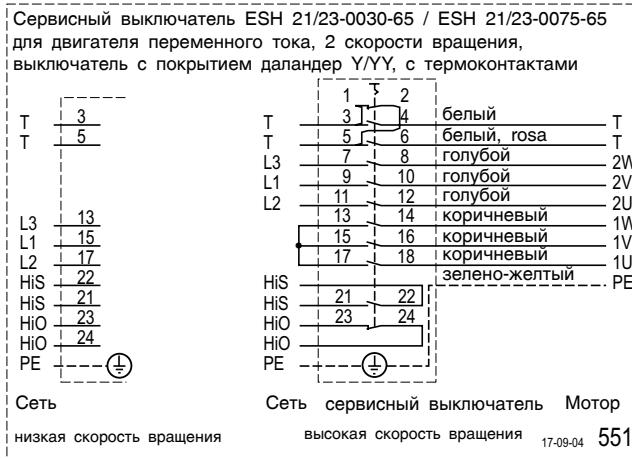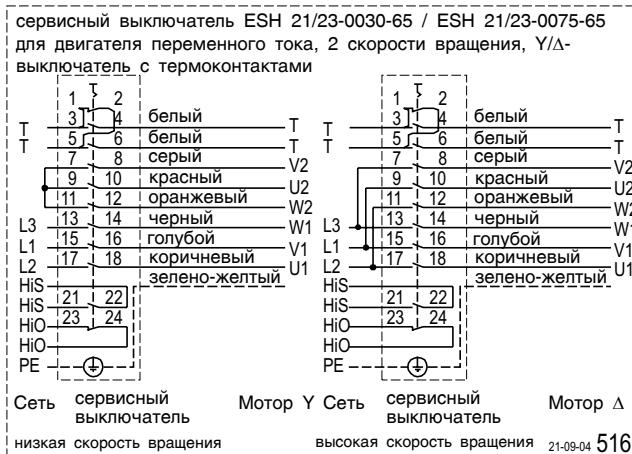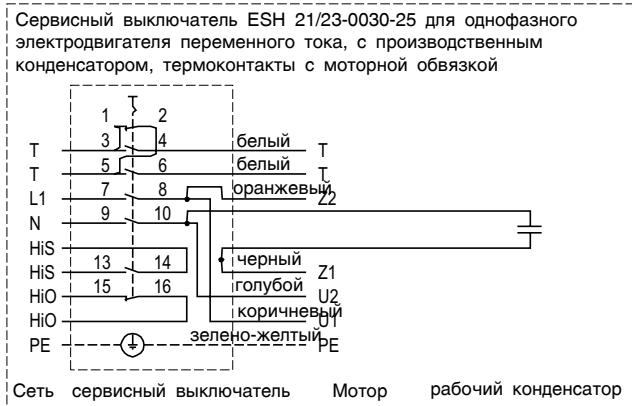

Контроллер DigiPro

Описание



Контроллер DigiPro - это конфигурационная система, готовая для подключения и выполняющая функции управления, регулировки и контроля в вентиляционном устройстве. Наименьший объем поставки включает в себя обслуживающую часть и устройство с ведущим модулем E Bus (eBus). В системе E-Bus возможно взаимодействие 32 устройств (со сходным ведущим модулем или группой модулей). 2 группы модулей предназначены для универсальных условий контроля устройств вытяжного воздуха и прочими устройствами мотора вентилятора 230V~ или 400V~ 2-ступенчатая или плавная регулировка скорости вращения.

Групповой модуль FAE 230V~ 2,2kW для бесступенчатой регулировки двигателя вентилятора
Групповой модуль FAZ 400V~ 2,2kW для 2-ступенчатой Y/Δ-регулировки двигателя вентилятора

Обслуживание не требует предварительных знаний или долговременной подготовки, контроллер готов к подключению. Работа программы не требует больших затрат. Для взаимодействия между мобильной сетью и обслуживающей частью устройство снабжено ISDN-интерфейсом. При неполадках в устройстве на факс, мобильный телефон или персональный компьютер приходит текстовое сообщение, благодаря чему повышается надежность работы системы. Также предлагается LON-интерфейс для подсоединения воздушного контроллера к системе LON-Feldbus.

Стандартные функции

Устройства на входе и выходе

	Вход при неполадке (цифровой вход)	Вход для датчика (аналоговый вход)	Установочная часть вкл/выкл (цифровой выход)	Установочная часть (аналоговая)
1	Контроллер фильтра	Резервный	Клапан наружного воздуха прит/выт	Клапан смеш. воздуха (0..10V)
2	Противопожарная защита	Резервный	Резервный	
3	Контроллер потока воздуха (KG)			
4	Термоконтакт двигателя			

Технические данные:

Степень защиты: IP54
Напряжение - мощность FAE: 230V~ ±10% / 50 Hz / 2,2kW
Напряжение - мощность FAZ: 400V~ ±10% / 50 Hz / 2,2kW
Внешние условия приточного воздуха: Температура окружающей среды -20 до +50°C
Влажность воздуха 0 до 95%
Температура хранения: -25 до + 65°C
Рабочая высота: макс. 2000м
Зажим для сечения провода: макс. 2,5мм² (штекер цветной, обозначен кодировкой)
Цифровой вход: 4x входа 24V=
Цифровой выход: 1x выход реле 230V~ /2A / AC3
Аналоговый выход: 1x выход 0..10V DC
Подключение двигателя к FAE: 0-230V~ / 50Hz / макс. 11,5A / плавная скорость вращения
макс. 2,2kW общая мощность при плавной групповой работе
Подключение двигателя к FAZ: 400V~ / 50Hz / макс. 3x6,5A / 2-ступенч.скорость вращения
макс. 2,2kW общая мощность при 2-ступенч.групповой работе
Обеспечение сети: 10/16 A (на месте монтажа)
Размеры: L x B x H 33,7 см x 21,7 см x 12,2 см

Указания:

Исследования отходящих газов (например, нижнее, промежуточное давление, отходящий воздух во взаимодействии с воздухом из окружающей среды или параллельной работы с приточным воздухом) возможны только при наличии ведущего модуля приточного устройства. Регулировка отходящих газов через систему DigiPro невозможна.

Крышный вентилятор DV

Описание

Крышный вентилятор DV30



С направленным горизонтальным выходом воздуха.
Привлекательный дизайн корпуса и рамы со всасывающим соплом из оцинкованной листовой стали.
Имеет возможность подключения фланца со стороны входа воздуха, согласно Положению DIN 24 155-2.
Выпускные отверстия снабжены оптимально подходящей защитной решеткой. Радиальное колесо, оснащенное назад загнутыми лопатками, бесступенчатая переменная скорость вращения встроенного двигателя, степень защиты IP 44. Полная защита мотора осуществляется термоконтактами на обмотке.
Динамически сбалансирован, оснащен виброизоляцией, легко обслуживаем.

Крышный вентилятор DV40-125



Привлекательный дизайн V-образного корпуса из оцинкованного стального листа.
Рамы из оцинкованного стального листа для цокольного монтажа с широким выступом для изоляции цоколя.
С возможностью подсоединения на стороне входа фланцев, согласно Положению DIN 24 155-2.
Защитная решетка в сечении вытяжки. Высокомощное радиальное колесо с загнутыми назад лопатками смонтировано на валу встроенного двигателя. Двигатель легко обслуживаем, оснащен виброизоляцией и термоконтактами для полной защиты.
Вентилятор легко обслуживаем, благодаря легкодоступному сервисному выключателю и защитному кожуху.

Тип вентилятора	DV =	
Расход воздуха	V = м ³ /час	
Изменение давления	Δpfa = Па	
Требуемая средн.температура	t = °C	
Скорость вращения	n = 1/мин	
Мощность двигателя макс.	P1 = кВт	
Потребление тока макс.	I = А	
Напряжение / частота	U / f = В / Гц	
А-уровень звуковой мощности	LWA = дБ	
Вес	G = кг	
Размеры	= мм	

Аксессуары

- Плоский крышный цоколь из оцинкованного стального листа (ZBS 20)
- Плоский крышный цоколь высокий из оцинкованного стального листа (ZBS 23)
- Наклонный крышный цоколь из алюминия (ZBS 09)
- Шумоглушитель кожуха (ZDS 20)
- Шумоглушитель цоколя для волновой кровли (ZDS 09)
- Шумоглушитель кожуха ZDH 20 (типоразмеры DV 40 – 125)
- Цоколь для волновой кровли ZBS 11 – армированный стекловолокном (до типоразмера 90)
- Фланец для подсоединения к трубе (ZBU 01)
- Обратный клапан ZLK
- Моторизированный обратный клапан ZLK 21 (типоразмеры DV 40-125)
- Прокладка ZKK 20 (типоразмеры DV 40 – 125)
- Контактная защитная решетка ZSG 04
- Выключатель / регулятор

Содержание	Стр.
Кожух крышного вентилятора DLH	
Описание	24
Размеры	24
Потеря давления приток/вытяжка.....	24
Размеры принадлежностей	25
Вентилятор дымоудаления ER	
Описание	26
Типоразмеры	27
Указания	28 - 29
RDM 56/57-25.. - Обзор мощностей / размеры	30 - 31
RDM 56/57-35.. - Обзор мощностей / размеры	32 - 33
RDM 56/57-45.. - Обзор мощностей / размеры	34 - 35
RDM 56/57-56.. - Обзор мощностей / размеры	36 - 37
RDM 56/57-71.. - Обзор мощностей / размеры	38 - 39
RDM 56/57-90.. - Обзор мощностей / размеры	40 - 41
Сервисный выключатель	42
Размеры принадлежностей	43
Форма для размещения заказа	44

Кожух крышного вентилятора DLH

Описание



Задний корпус из оцинкованной стали.



Рама снабжена обтекаемыми впускными соплами из оцинкованной стали.

Вентиляционный раструб составляют заглушка вентиляционных отверстий или путей для механической вентиляции, выведенных через крышу.

Они подходят для всасываемого и выпускного воздуха.



Потери давления изображены на соответствующих диаграммах.

Размеры


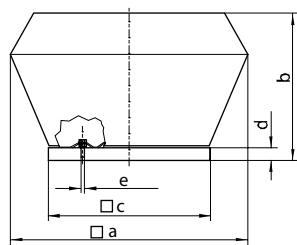


	a	b	c	d	e	h	i	k
DLH 40	671	440	440	32	6xM6	330	12	286
DLH 56	881	523	600	32	8xM8	450	12	395
DLH 71	1103	648	750	32	6xM8	590	14	487
DLH 90	1388	822	940	40	8xM10	750	14	605
DLH 125	1769	933	1270	65	8xM10	1050	14	751


Потеря давления приточного воздуха

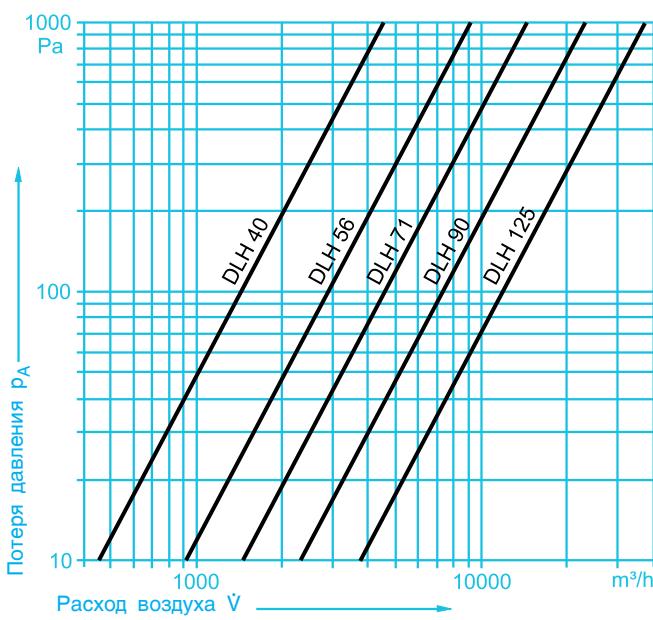


Потеря давления вытяжного воздуха

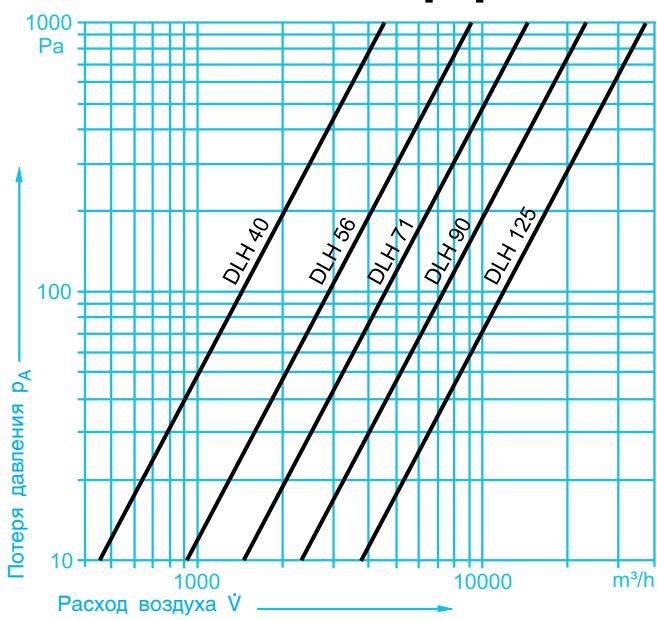

Размеры принадлежностей




ZBS 20-	a	a1	b	d	f	кг
0040	395	400	330	710	M10	8
0056	555	560	450	870	M10	10
0071	705	710	590	1020	M12	16
0090	895	900	750	1210	M12	25
0125	1205	1210	1050	1520	M12	34




Кожух крышного вентилятора DLH

Размеры

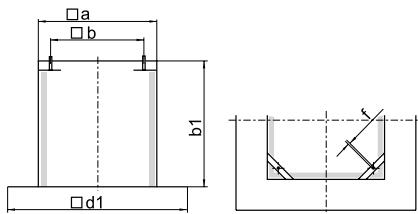


ZBS 23-	a	b	b1	d1	f	кг
0040	378	330	650	618	M10	12
0056	538	450	800	778	M10	14
0071	688	590	900	988	M12	20
0090	878	750	900	1178	M12	32
0125	1226	1050	900	1526	M12	40

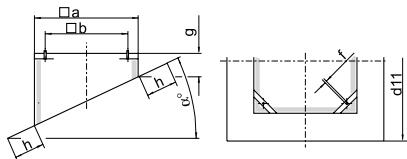


ZBS 09-	a	b	d11	f	g	h	кг
0040-#	378	330	618	M10	250	150	5
0056-#	538	450	778	M10	250	150	6
0071-#	688	590	988	M12	250	150	9
0090-#	878	750	1178	M12	250	150	13
0125-#	1226	1050	1526	M12	250	150	18


= градация возможна от 5° до 45°. При размещении заказов в типоразмерах необходимо указывать, например, ZBS 09-0090-05 (или 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45)

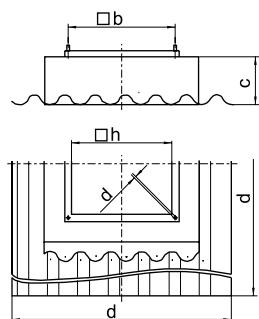


ZBS 11-	□b	c	d	f	g	□h
0040	330	200	920	M10	1600	322
0056	450	200	920	M10	1600	400
0071	450	200	1400	M12	2000	560
0090	750	200	1400	M12	2000	715



ZKE	a	b	c	z x Шd
DLH 40	11-0250	256	286	306 6 x Ш7
DLH 56	11-0355	361	395	421 8 x Ш9,5
DLH 71	11-0450	453	487	513 6 x Ш9,5
DLH 90	11-0560	569	605	639 8 x Ш11,5
DLH 125	11-0710	715	751	785 8 x Ш11,5



ZKF	a	b	c	e	z x Шd
DLH 40	11-0250	256	286	306	25 6 x Ш7
DLH 56	11-0355	361	395	421	30 8 x Ш9,5
DLH 71	11-0450	453	487	513	30 6 x Ш9,5
DLH 90	11-0560	569	605	639	35 8 x Ш11,5
DLH 125	11-0710	715	751	785	35 8 x Ш11,5



ZLK	a	b	c	Ш d4	e	f	k	z x Шd
DLH 40	21-0250	256	286	306	88	240	185	207 6 x Ш7
DLH 56	21-0355	361	395	421	88	240	237	258 8 x Ш9,5
DLH 71	21-0450	453	487	513	88	240	282	300 6 x Ш9,5
DLH 90	21-0560	569	605	639	88	240	343	360 8 x Ш11,5
DLH 125	21-0710	715	751	785	88	300	415	437 8 x Ш11,5

Вентилятор дымоудаления ER

Описание

Описание



Выход воздуха вертикальный.

Алюминиевый корпус.

Рамы и несущие элементы из оцинкованной стали. Рабочее колесо из листовой стали, сварное, с покрытием. Двигатель вне потока воздуха. Боковые части корпуса - съемные, центральные - откидные. Готов к подключению и оснащен выведенным наружу кабелем, защищенным металлической трубой.

Монтажная плата для ревизионного окна или клеммная коробка соответствуют серии. Сервисный выключатель опциями (прилагается).

Вентиляторы дымоудаления типов RDM 56 и RDM 57 применяются в случае пожара, особенно при начальной фазе возгорания. Способствует удалению задымления и жара, уменьшает степень возможного повреждения предметов и облегчает борьбу с огнем.

Разработан согласно установленным требованиям Положения о "Механическом выводе (MA)":

RDM 56-, +400°C - 120 мин

Вентиляторы типоразмера RDM 56 выполняют требования категории 1,2 и 3, согласно Положению EN 12101-3. Согласовано Строительным надзором (DIBt). Допустимый номер Z-78.1-26.

RDM 57-, +600°C - 120мин

Вентиляторы типоразмера RDM 57 выполняют требования категории 1,2, 3 и 4, согласно Положению EN 12101-3. Согласовано Строительным надзором (DIBt). Допустимый номер Z-78.1-27.

Вентиляторы протестированы и сертифицированы в исследовательской лаборатории для бытовой техники и строительной физики Технического Университета Мюнхена и одобрены Строительным надзором (DIBt). По желанию можно получить результаты этих исследований.

Крышные вентиляторы разделены на 2 класса, согласно Положению DIN 24166 "Вентиляторы, технические условия поставки". Крышные вентиляторы дымоудаления оснащены двигателями в исполнении B5, со степенью защиты IP55 и классом нагрева F.

Внимание!

Двигатель не защищен от горения. Все устройства тепловой и токовой защиты должны отключить двигатель автоматически.

Вентилятор дымоудаления ER

Типоразмеры

Программа поставки: 23 типоразмера

Диапазон расхода воздуха: 3300 - 57200 м³/час

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха	Изменение давления	Напряжение при подключении	Скорость вращения	Номин.мощность двигателя	Номин.ток двигателя	Вес	Сервисный выключатель
RDM 56/57-	м ³ /час	Pa	V	1/мин	кВт	A	кг	ESH 23
2528-2D-11	3.300	950	230/400 Δ/Y	2845	1.10	4.15/2.40	39	0055-32
2531-4D-10	2.200	270	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	35	0055-32
3535-4D-10	3.370	320	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	44	0055-32
3540-4D-10	4.700	440	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	50	0055-32
3545-4D-13	5.750	570	230/400 Δ/Y	1410	1.1	4.6/2.65	55	0055-32
3545-HD-10	3.700 /1.900	215/50	400 Y/YY	935/425	0.3/0.075	1.0/0.44	55	0075-62
4550-4D-16	9.450	650	230/400 Δ/Y	1420	2.20	8.50/4.90	87	0055-32
4550-HD-14	6.200 /3.000	280/70	400 Y/YY	965/460	0.55/0.12	2.0/0.88	82	0075-62
4556-4D-17	11.400	800	230/400 Δ/Y	1420	3.0	11.1/6.4	100	0055-32
4556-6D-13	7.300	320	230/400 Δ/Y	915	0.75	3.65/2.1	94	0055-32
4556-HD-16	7.300/3.750	320/100	400 Y/YY	940/460	1.1/0.18	2.85/1.09	103	0075-62
5663-6D-16	11.900	470	230/400 Δ/Y	925	1.5	6.75/3.9	181	0055-32
5663-HD-19	11.900/5.900	470/130	400 Y/YY	955/450	1.8/0.45	5.1/2.0	199	0075-62
5671-6D-21	14.500	620	230/400 Δ/Y	950	3	12.5/7.2	190	0055-32
5671-HD-24	14.500/7.400	620/160	400 Y/YY	965/480	3.3/0.7	6.8/2.5	216	0075-62
7180-6D-24	25.000	780	400/690 Δ/Y	950	5.5	12.8/7.4	288	0075-62
7180-8D-21	18.800	440	230/400 Δ/Y	700	2.2	9.9/5.7	300	0055-32
7180-HD-28	25.000/12.000	780/180	400 Y/YY	975/485	6.2/1.3	12.5/4.1	348	0075-62
7190-6D-28	33.500	980	230/400 Δ/Y	960	9.0	19.4/11.2	297	0110-62
7190-HD-26	33.500/15.800	980/240	400 Y/YY	975/485	9.0/2.0	18.5/6.2	390	0110-62
9090-4D-31	51.900	2000	400/690 Δ/Y	1460	22	41.5/24.1	590	0220-62
9090-ID-34	57.200/38.200	2.200/1.000	400 Y/Y	1470/980	26/9.5	49.0/20.0	640	0300-62
9090-GD-34	57.200/28.800	2.200/590	400 Y/YY	1470/732	28/7.5	52.0/20.5	640	0300-62

Вентилятор дымоудаления ER

Указания

Положения по защите

Все крышные вентиляторы имеют на стороне выхода защитную решетку, согласно Положению DIN EN 294. Сторона входа, согласно характеристикам серии, не снабжена такой решеткой. Однако, в любом случае, возможно присоединение дополнительных элементов к устройству. Вентилятор имеет легко доступное рабочее колесо, все защитные устройства должны быть установлены на нем с учетом Положения DIN EN 294! Вентиляторы могут быть включены только при наличии и подсоединении необходимых защитных устройств (обратите внимание на соответствующие инструкции по эксплуатации)! Защитные устройства должны соответствовать и выполнять основные Положения DIN EN 292 - 1, Раздел 3.22 "Отдельные положения по защите" и DIN EN 292 - 2, Раздел 4 "Технические мероприятия по защите".

Предписания по безопасности



Транспорт, монтаж, электроподключение, ввод в эксплуатацию и обслуживание должны осуществляться в соответствии с указаниями по эксплуатации и при поддержке существующих норм, правовых линий и предписаний по безопасности. Особое внимание обратите на прокладку кабелей при подключении вентилятора дымоудаления!

Мощностные характеристики

Технические характеристики вентиляторов определяются согласно Положению DIN 24 163-2 "Вентиляторы, мощностные показатели, нормативный тестируемый стенд". На диаграмме изображено статическое повышение давления Δp_f (повышение давления вытяжных вентиляторов) в зависимости от расхода воздуха V . Характеристики распространяются на плотность воздуха от $\rho_1 = 1.15 \text{ кг}/\text{м}^3$. Крышные вентиляторы делятся на 2 класса, согласно Положению DIN 24 166 "Вентиляторы, технические условия поставки".

Вентилятор дымоудаления ER

Указания

Шумы

Измерение уровня шума определяется согласно Положению DIN 45 635-38 "Измерение уровня шума на машинах и вентиляторах". В таблицах указаны технические характеристики мощности и уровня шума. В характеристиках приведен уровень звуковой мощности L_{WA} , числовые характеристики которого одинаковы для стороны входа (L_{WA3}) и стороны выхода (L_{WA8}). Для более точного вычисления мероприятий по шумозащите, при определении уровня шума используются октавные полосы.

$$L_{Wokt\ 3/8} = L_{WA} + L_{Wrel\ 3/8}$$


Относительный уровень шума на сторонах входа и выхода при различных рабочих точках можно определить по соответствующим таблицам.

Определение уровня звукового давления

Определение ожидаемого А-уровня звукового давления на стороне выхода L_{PA} на любом отдалении возможно только приблизительно , т.к. в любом случае окружающие условия обычно различные и сильно отличаются от идеальных.



$$L_{PA} \approx L_{WA} - \Delta L$$

На диаграмме, приведенной ниже, изображена откорректированная прямая " ΔL ". Она дана как функция к радиусу удаленности " r " от центра вентилятора. Идеальным условиям соответствует кривая "a". Для практического применения рекомендуется, все-таки, ориентироваться на кривую "b". Определение уровня звукового давления на стороне входа возможно лишь при получении максимально точной информации относительно характера помещения (следует обратить внимание на Положение VDI 2081!).

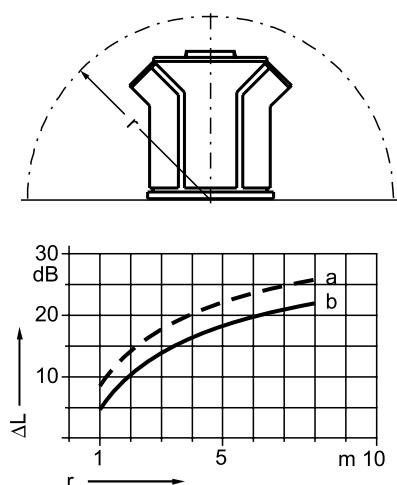

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER RDM 56/57-	Расход воздуха м³/ч	Необх.повышение давления Па	Напряжение при подключении В	Скорость вращения 1/мин	Номин.мощность двигателя кВт	Номин.ток двигателя А	Вес кг	Сервисный выключатель ESH 23
2528-2D-11	3.300	950	230/400 Δ/Y	2845	1.10	4.15/2.40	39	0055-32
2531-4D-10	2.200	270	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	35	0055-32

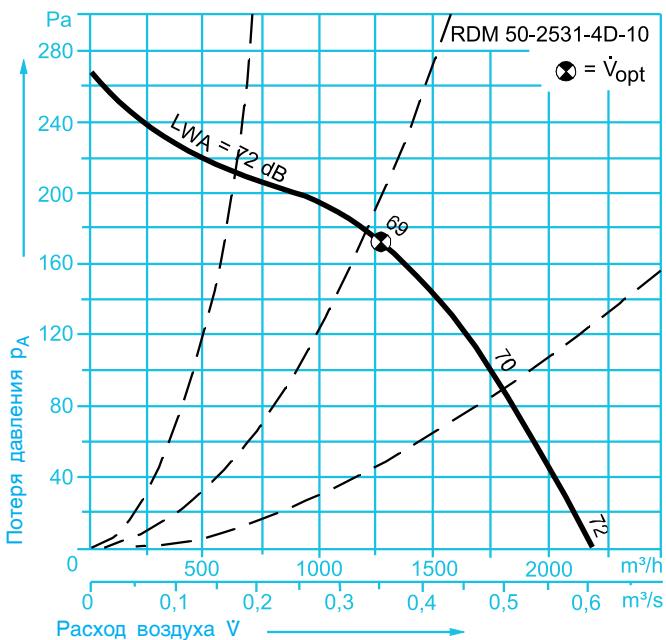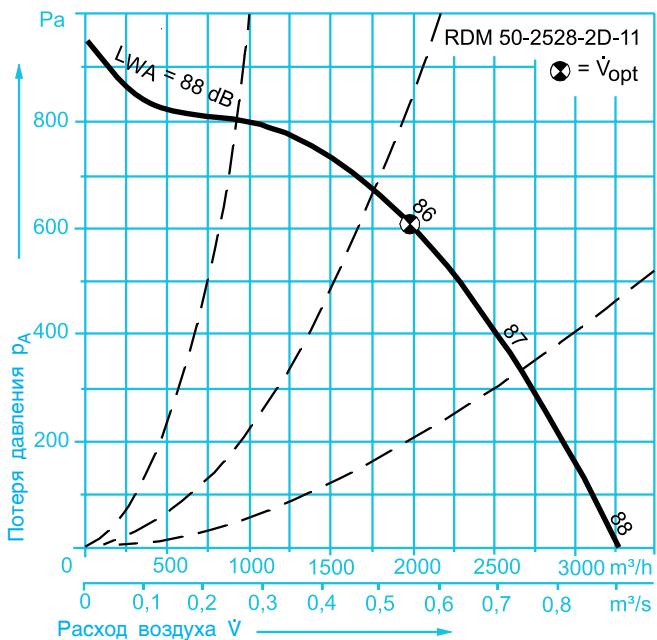

В универсальных технических характеристиках А-уровень звуковой мощности L_{WA} ($=L_{WA3} = L_{WA8}$) дан, согласно Положению DIN 45635-38.

Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Страна входа ($L_{Wrel3} = LW_{opt3} - LWA3$)

Страна выхода ($L_{Wrel8} = LW_{opt8} - LWA8$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-2528; -2531

RDM 56/57-2528; -2531

2-polig

2-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5\dot{V}_{opt}$ 16 12 3 -4 -13 -17 -20 -27 dB

$0.5\dot{V}_{opt}$ -5 0 0 -2 -5 -8 -12 -19 dB

\dot{V}_{opt} 1 1 6 -3 -12 -14 -15 -24 dB

\dot{V}_{opt} -8 -6 -1 -3 -6 -8 -9 -17 dB

\dot{V}_{max} -2 -4 5 -3 -12 -16 -15 -19 dB

\dot{V}_{max} -9 -8 -3 -2 -6 -8 -8 -15 dB

4-polig

4-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5\dot{V}_{opt}$ 13 12 2 -3 -10 -14 -19 -27 dB

$0.5\dot{V}_{opt}$ -2 0 -2 -3 -5 -8 -13 -21 dB

\dot{V}_{opt} 9 12 1 -3 -10 -13 -18 -27 dB

\dot{V}_{opt} -5 -0 -2 -3 -5 -7 -13 -21 dB

\dot{V}_{max} 4 10 1 -2 -10 -13 -15 -23 dB



\dot{V}_{max} -10 -1 -4 -3 -5 -6 -12 -19 dB

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры


Размеры

RDM 56/57 2528-2D-11
RDM 56/57 2531-4D-10

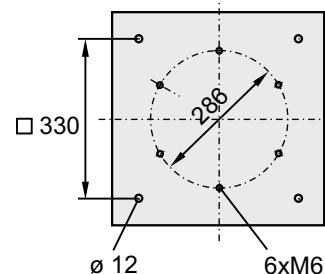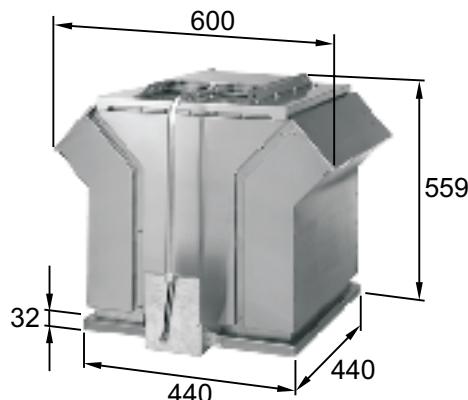


Плоский крышный цоколь


ZBS 03-0040
(600°C)

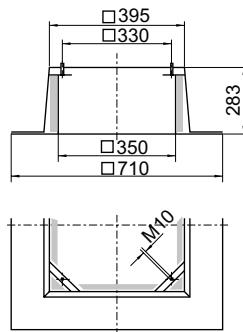


ZBS 20-0040
Только для RDM56, при
канальном подключении

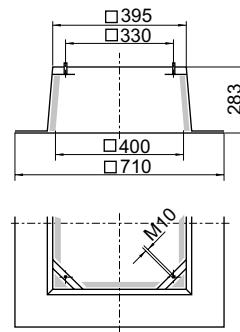


ZKE 30-0250 (600°C)




Контактная защитная решетка
ZSG 04-0250



ZKF 11-0250 (600°C)



Цокольный шумоглушитель ZDS 32-0040 (600°C)
Прочная стальная обшивка,
имеет слой покрытия и готова к
установке.
ZDS 32-0040 с выходящими наружу
кулисами.

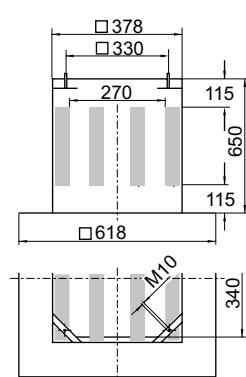

Средняя величина испарения LWA 16 dB
Величина испарения в dB при средней частоте
в Гц



63 Hz	3 dB	1000 Hz	19 dB
125 Hz	5 dB	2000 Hz	23 dB
250 Hz	8 dB	4000 Hz	21 dB
500 Hz	13 dB	8000 Hz	15 dB

Понижение давления ρ_A в цокольном шумоглу-
шителе в Па, при расходе воздуха в м³/ч


1500	25
2000	40
3000	100
4000	170

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха	Необх.повышение давления	Напряжение при подключении	Скорость вращения	Номин.мощность двигателя	Номин.ток двигателя	Вес	Сервисный выключатель
RDM 56/57-	м/ч	Па	В	1/мин	кВт	А	кг	ESH 23
3535-4D-10	3.370	320	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	44	0055-32
3540-4D-10	4.700	440	230/400 Δ/Y	1395	0.55	2.51/1.45	50	0055-32
3545-4D-13	5.750	570	230/400 Δ/Y	1410	1.1	4.6/2.65	55	0055-32
3545-HD-10	3.700 / 1.900	215/50	400 Y/YY	935/425	0.3/0.075	1.0/0.44	55	0075-62

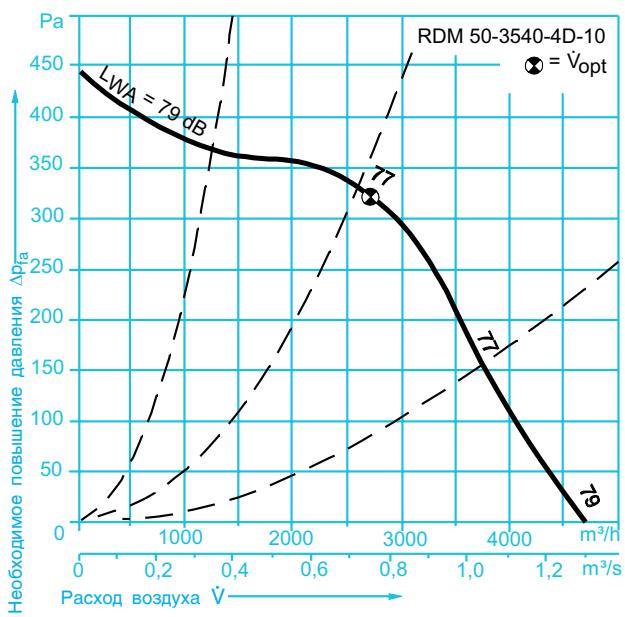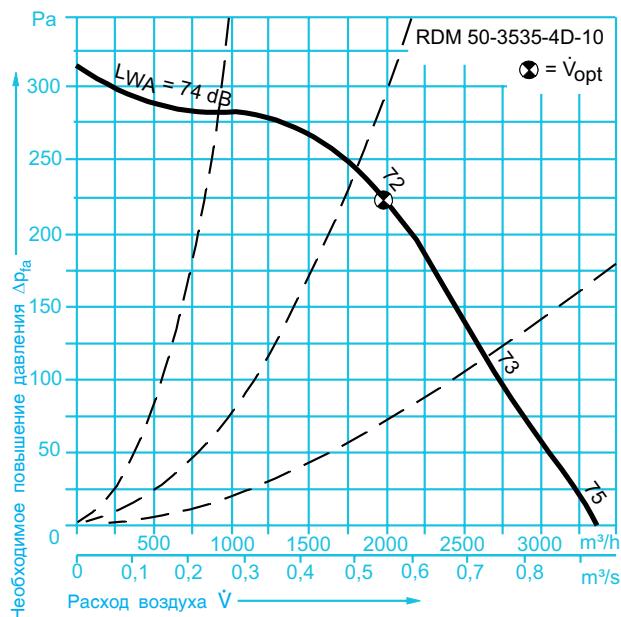

В технических характеристиках указан А-уровень звуковой мощности L_{WA} (= $L_{WA3} = L_{WA8}$), согласно Положению DIN 45635-38 angegeben.
Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

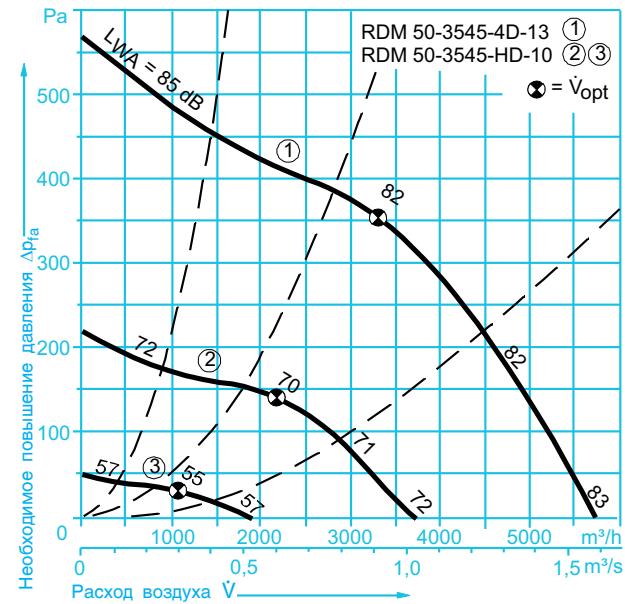

Сторона входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-3535; -3540; -3545

4-polig

Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	0.5V _{opt}
V _{opt}	13	11	2	-2	-11	-16	-21	-27	dB	-3
V _{opt}	9	11	1	-2	-11	-16	-20	-24	dB	-6
V _{max}	6	9	2	-1	-12	-17	-19	-21	dB	-5.7

6-polig

Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	0.5V _{opt}
V _{opt}	16	10	1	-1	-10	-16	-22	-27	dB	1
V _{opt}	14	11	2	-2	-11	-17	-22	-29	dB	-1
V _{max}	11	13	3	-1	-12	-17	-21	-29	dB	-1

Сторона выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-3535; -3540; -3545

4-polig



Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	0.5V _{opt}
V _{opt}	-3	4	-1	-4	-6	-7	-12	-20	dB	-3
V _{opt}	-6	4	-1	-4	-6	-7	-12	-19	dB	-6
V _{max}	10	4	-1	-3	-6	-7	-13	-17	dB	-5.7

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры


Размеры

RDM 56/57 3535-4D-10
 RDM 56/57 3540-4D-10
 RDM 56/57 3545-4D-13
 RDM 56/57 3540-HD-10

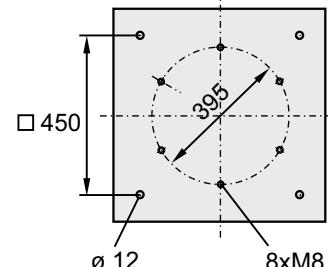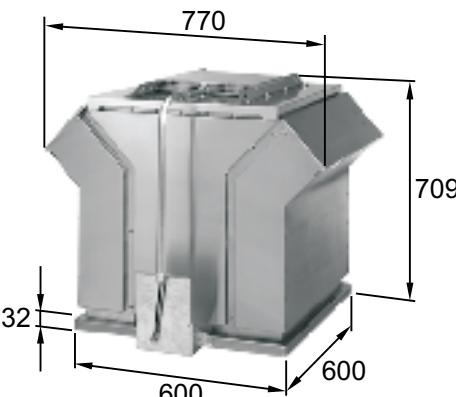


Плоский крышный цоколь


ZBS 03-0056
 (600°C)

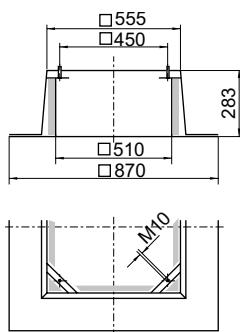


ZKE 30-0355 (600°C)




ZKF 11-0355 (600°C)




Цокольный шумоглушитель
 ZDS 32-0056 (600°C)
 с выходящими наружу кулисами

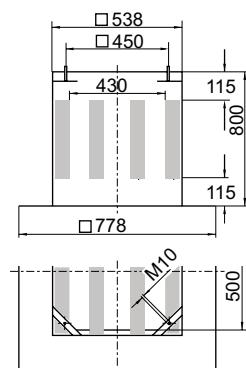

ZBS 20-0056
 Только для RDM56, при
 канальном подключении

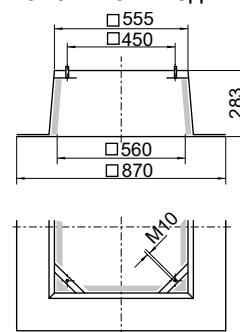

Контактная защитная решетка
 ZSG 04-0355





Средняя величина испарения LWA 16 dB		
Величина испарения в dB при средней частоте в Hz		
63 Hz	3 dB	1000 Hz 18 dB
125 Hz	5 dB	2000 Hz 21 dB
250 Hz	8 dB	4000 Hz 20 dB
500 Hz	12dB	8000 Hz 15 dB

Понижение давления p_A в цокольном шумоглушителе в Па, при расходе воздуха в $m^3/\text{ч}$	
$m^3/\text{ч}$	Па
3000	25
4000	42
6000	80
8000	160

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха	Необх.повышение давления	Напряжение при подключении	Скорость вращения	Номин.мощность двигателя	Номин.ток двигателя	Вес	Сервисный выключатель
RDM 56/57-	м/ч	Па	В	1/мин	кВт	А	кг	ESH 23
4550-4D-16	9.450	650	230/400 Δ/Y	1420	2.20	8.50/4.90	87	0055-32
4550-HD-14	6.200 /3.000	280/70	400 Y/YY	965/460	0.55/0.12	2.0/0.88	82	0075-62
4556-4D-17	11.400	800	230/400 Δ/Y	1420	3.0	11.1/6.4	100	0055-32
4556-6D-13	7.300	320	230/400 Δ/Y	915	0.75	3.65/2.1	94	0055-32
4556-HD-16	7.300/3.750	320/100	400 Y/YY	940/460	1.1/0.18	2.85/1.09	103	0075-62

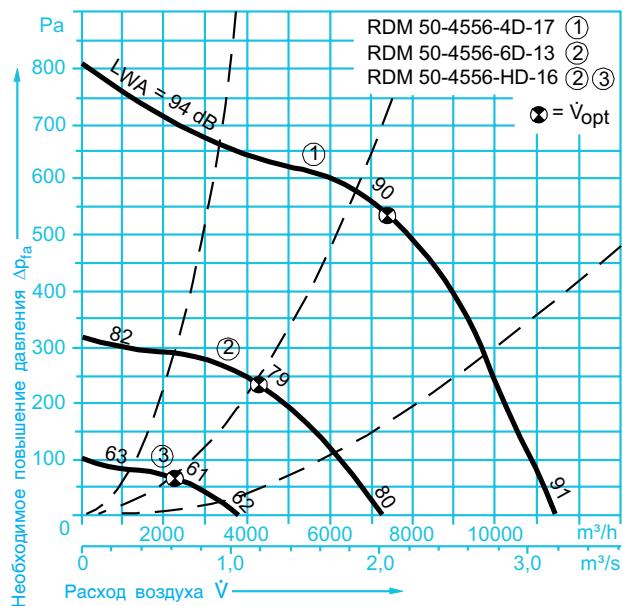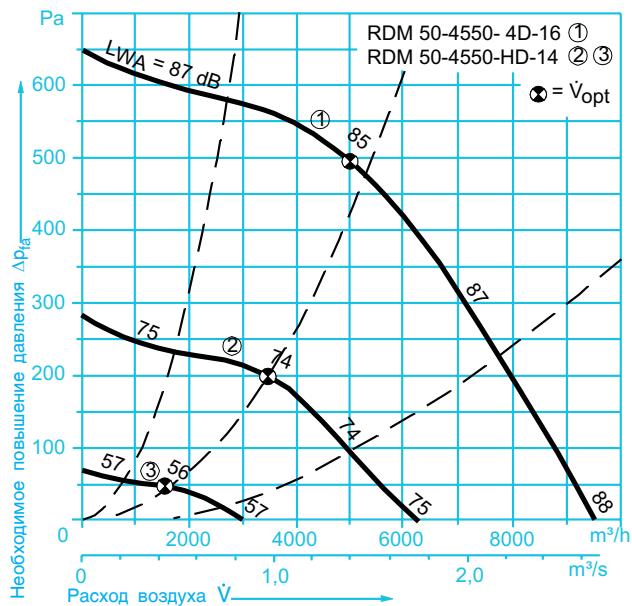

В технических характеристиках указан А-уровень звуковой мощности L_{WA} ($=L_{WA3} = L_{WA8}$), согласно DIN 45635-38.

Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Сторона входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-4550; - 4556

4-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0.5V_{opt} 14 10 1 -2 -11 -14 -15 -22 dB

V_{opt} 9 12 0 -3 -11 -15 -15 -21 dB

V_{max} 3 9 1 -2 -12 -16 -16 -12 dB

6-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0.5V_{opt} 15 11 1 -2 -11 -15 -16 -23 dB

V_{opt} 11 13 -1 -4 -12 -16 -17 -25 dB

V_{max} 7 15 3 -1 -10 -14 -12 -21 dB

Сторона выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-4550; -4556

4-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0.5V_{opt} 1 5 0 -4 -5 -9 -13 -20 dB

V_{opt} -4 8 -1 -5 -6 -9 -12 -19 dB

V_{max} -8 8 -2 -4 -6 -9 -15 -22 dB

6-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

0.5V_{opt} 2 4 1 -4 -5 -7 -13 -22 dB

V_{opt} 0 4 0 -4 -6 -8 -13 -22 dB



V_{max} -4 6 1 -3 -6 -8 -12 -22 dB

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры


Размеры

RDM 56/57 4550-4D-16
 RDM 56/57 4550-HD-14
 RDM 56/57 4556-4D-17
 RDM 56/57 4556-6D-13
 RDM 56/57 4556-HD-16

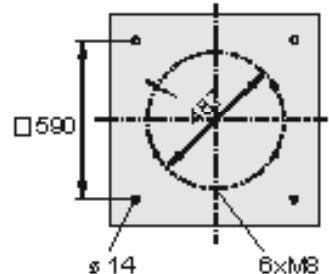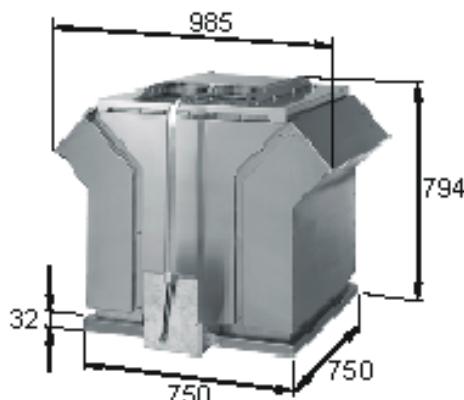


Плоский крышный цоколь


ZBS 03-0071
 (600°C)

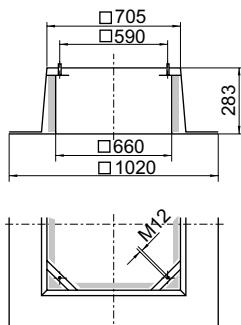


ZBS 20-0071
 только для RDM56, при
 канальном подключении

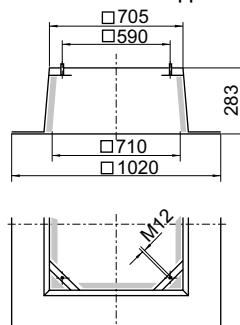


ZKE 30-0450 (600°C)




Контактная защитная решетка ZSG 04-0450



ZKF 11-0450 (600°C)



Цокольный шумоглушитель ZDS 32-0071 (600°C)


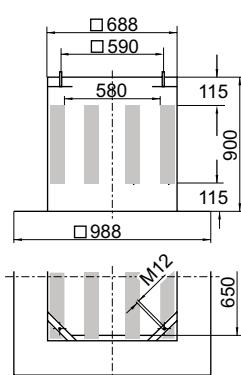


Средняя величина испарения LWA 17 dB
 Величина испарения в dB при средней частоте
 в Hz
 63 Hz 3 dB 1000 Hz 20 dB
 125 Hz 5 dB 2000 Hz 25 dB
 250 Hz 9 dB 4000 Hz 22 dB
 500 Hz 13dB 8000 Hz 17 dB

Понижение давления p_A в цокольном шумоглу-
 шителе в Па, при расходе воздуха в м³/ч
 м³/ч Па
 5000 25
 8000 60
 10000 95
 12000 110

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха	Необх.повышение давления	Напряжение при подключении	Скорость вращения	Номин.мощность двигателя	Номин.ток двигателя	Вес	Сервисный выключатель
RDM 56/57-	м/ч	Па	В	1/мин	кВт	А	кг	ESH 23
5663-6D-16	11.900	470	230/400 Δ/Y	925	1.5	6.75/3.9	181	0055-32
5663-HD-19	11.900/5.900	470/130	400 Y/YY	955/450	1.8/0.45	5.1/2.0	199	0075-62
5671-6D-21	14.500	620	230/400 Δ/Y	950	3	12.5/7.2	190	0055-32
5671-HD-24	14.500/7.400	620/160	400 Y/YY	965/480	3.3/0.7	6.8/2.5	216	0075-62

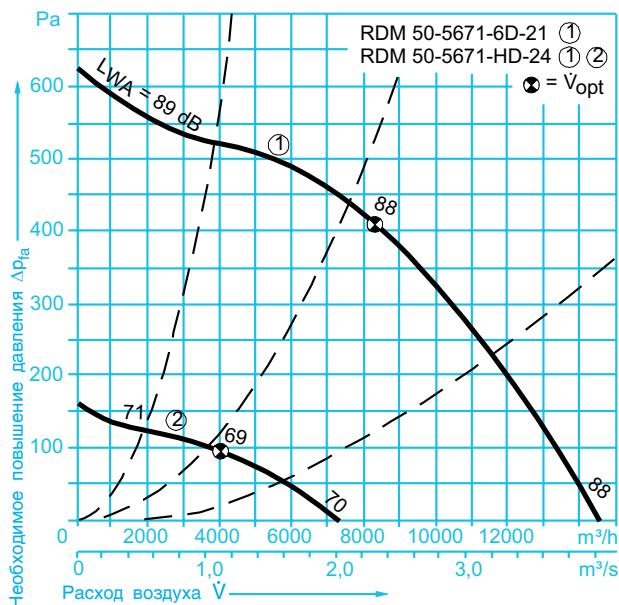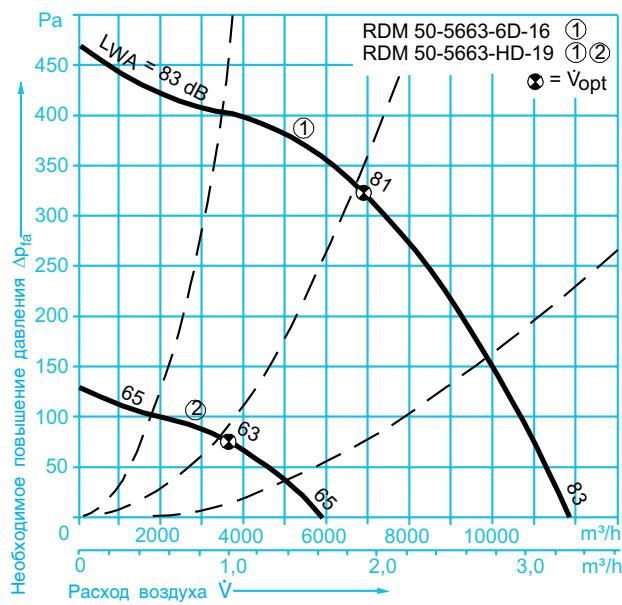

В технических характеристиках указан А-уровень звуковой мощности L_{WA} ($=L_{WA3} = L_{WA8}$), согласно DIN 45635-38.

Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-5663; -5671

6-polig

Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0.5V _{opt}	14	11	1	-2	-9	-14	-16	-23	dB	0.5V _{opt}	2	3	0	-3	-5	-8	-13	-21	dB
V _{opt}	11	12	-1	-4	-10	-15	-16	-22	dB	V _{opt}	1	3	-1	-4	-5	-8	-12	-19	dB
V _{max}	7	13	1	-2	-9	-13	-10	-15	dB	V _{max}	-3	4	-1	-4	-6	-8	-11	-16	dB

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)



Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры


Размеры

RDM 56/57 5663-6D-16
 RDM 56/57 5663-HD-19
 RDM 56/57 5671-6D-21
 RDM 56/57 5671-HD-24

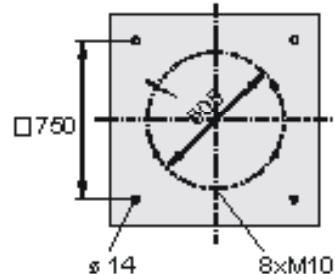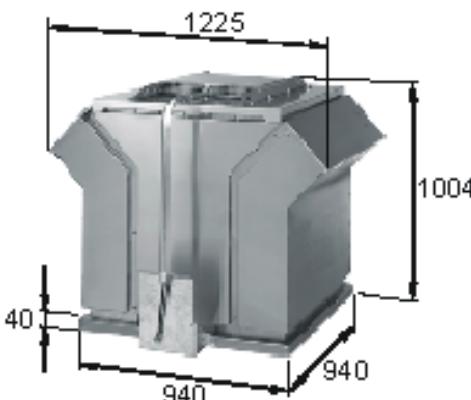


Плоский крышный цоколь


ZBS 03-0090
 (600°C)

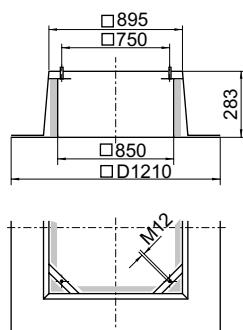


ZBS 20-0090
 только для RDM56, при
 канальном подключении

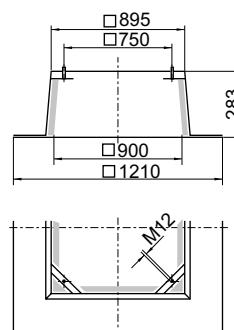


ZKE 30-0560 (600°C)




Контактная защитная решетка
 ZSG 04-0560



ZKF 11-0560 (600°C)



Цокольный шумоглушитель
 ZDS 32-0090
 (600°C)


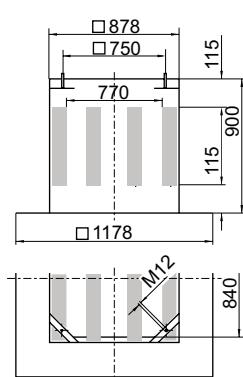


Средняя величина испарения LWA 15 dB
 Величина испарения в dB при средней частоте
 в Hz
 63 Hz 2 dB 1000 Hz 17 dB
 125 Hz 5 dB 2000 Hz 21 dB
 250 Hz 8 dB 4000 Hz 19 dB
 500 Hz 11dB 8000 Hz 13 dB

Понижение давления p_A в цокольном шумоглу-
 шителе в Па, при расходе воздуха в м³/ч
 м³/ч Па
 10000 20
 15000 40
 20000 80
 30000 180

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха м³/ч	Необх.повышение давления Па	Напряжение при подключении В	Скорость вращения 1/мин	Номин.мощность двигателя кВт	Номин.ток двигателя А	Вес кг	Сервисный выключатель
RDM 56/57-								
7180-6D-24	25.000	780	400/690 Δ/Y	950	5.5	12.8/7.4	288	0075-62
7180-8D-21	18.800	440	230/400 Δ/Y	700	2.2	9.9/5.7	300	0055-32
7180-HD-28	25.000/12.000	780/180	400 Y/YY	975/485	6.2/1.3	12.5/4.1	348	0075-62
7190-6D-28	33.500	980	230/400 Δ/Y	960	9.0	19.4/11.2	297	0110-62
7190-HD-26	33.500/15.800	980/240	400 Y/YY	975/485	9.0/2.0	18.5/6.2	390	0110-62

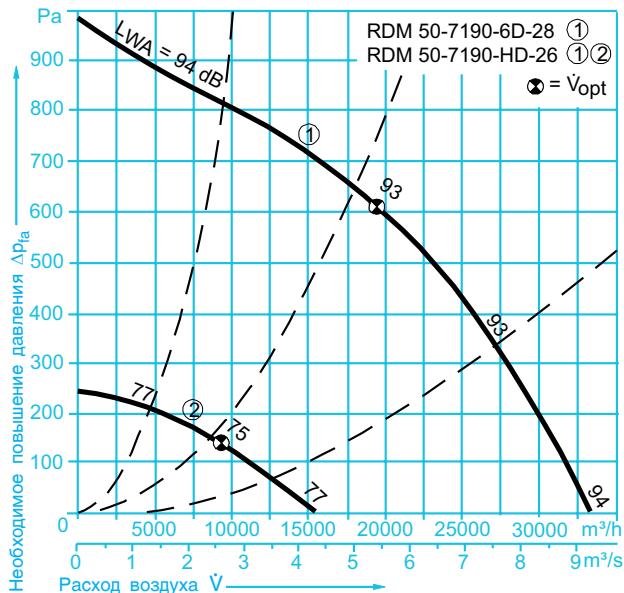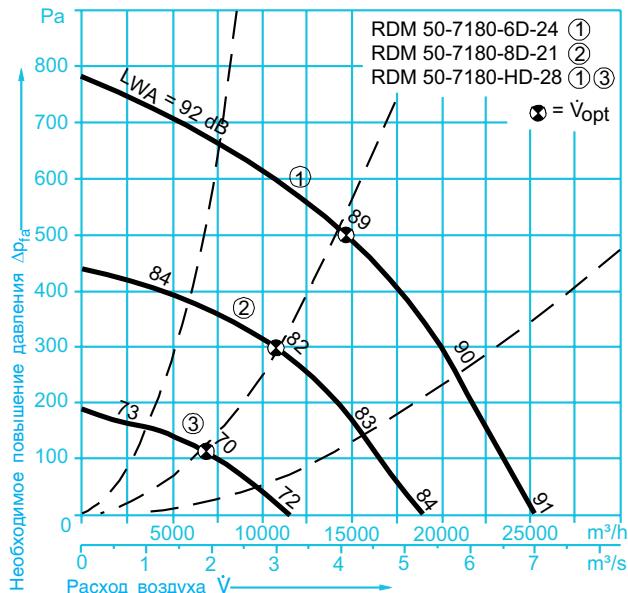

В технических характеристиках указан А-уровень звуковой мощности L_{WA} ($=L_{WA3} = L_{WA8}$), согласно DIN 45635-38.

Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Сторона входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-7180; -7190

6-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5V_{opt}$ 15 11 1 -2 -10 -14 -16 -23 dB

V_{opt} 11 13 -1 -4 -11 -15 -17 -23 dB

V_{max} 7 14 3 -1 -10 -13 -12 -19 dB

8-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5V_{opt}$ 15 5 1 -2 -8 -14 -17 -24 dB

V_{opt} 15 4 0 -3 -7 -13 -15 -24 dB

V_{max} 15 3 1 -3 -9 -14 -13 -25 dB

Сторона выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-7180; -7190

6-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5V_{opt}$ 2 4 1 -4 -5 -8 -13 -21 dB

V_{opt} 1 4 0 -4 -6 -8 -13 -21 dB

V_{max} -3 4 0 -3 -6 -8 -12 -20 dB

8-polig

Betr.pkt. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

$0.5V_{opt}$ 3 1 -1 -3 -6 -8 -15 -23 dB

V_{opt} 3 0 -2 -3 -5 -8 -14 -23 dB



V_{max} 3 2 0 -3 -6 -9 -10 -23 dB

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры


Размеры

RDM 56/57 7180-6D-24
 RDM 56/57 7180-8D-21
 RDM 56/57 7180-HD-28
 RDM 56/57 7190-6D-28
 RDM 56/57 7190-HD-26

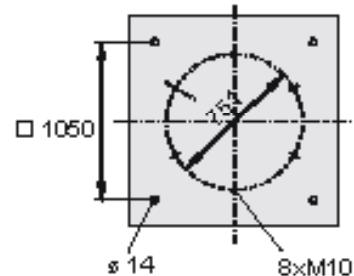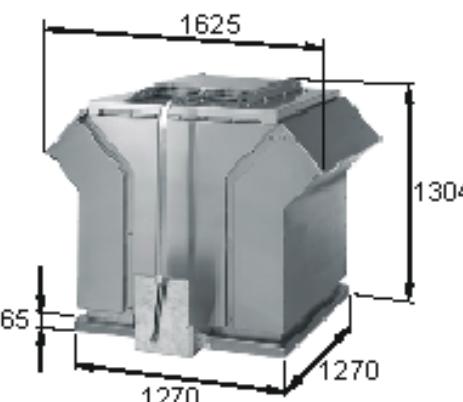


Плоский крышный цоколь

ZBS 03-0125
 (600°C)

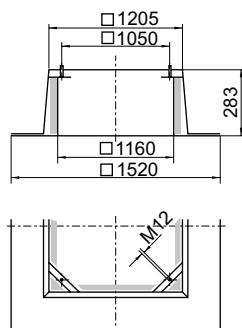


ZBS 20-0125


только для RDM56, при
 канальном подсоединении

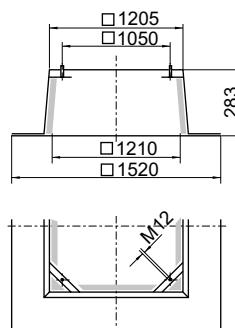


ZKE 30-0710 (600°C)




Контактная защитная
 решетка ZSG 04-0710



ZKF 11-0710 (600°C)



Цокольный шумоглушитель
 ZDS 32-0125
 (600°C)

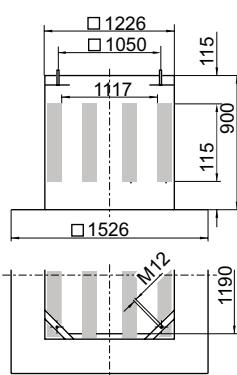


Средняя величина испарения LWA 16 dB
 Величина испарения в dB при средней частоте
 в Hz
 63 Hz 3 dB 1000 Hz 20 dB
 125 Hz 6 dB 2000 Hz 25 dB
 250 Hz 8 dB 4000 Hz 23 dB
 500 Hz 14dB 8000 Hz 11 dB

Понижение давления ρ_A в цокольном шумоглу-
 шителе в Па, при расходе воздуха в м³/ч

м³/ч	Па
17000	20
20000	30
25000	40
30000	65
40000	110

Вентилятор дымоудаления ER Технические данные

Вентилятор дымоудален.ER	Расход воздуха м³/ч	Необх.повышение давления Па	Напряжение при подключении В	Скорость вращения 1/мин	Номин.мощность двигателя кВт	Номин.ток двигателя А	Вес кг	Сервисный выключатель
RDM 56/57-								
9090-4D-31	51.900	2000	400/690 Δ/Y	1460	22	41.5/24.1	590	0220-62
9090-ID-34	57.200/38.200	2.200/1.000	400 Y/Y	1470/980	26/9.5	49.0/20.0	640	0300-62
9090-GD-34	57.200/28.800	2.200/590	400 Y/YY	1470/732	28/7.5	52.0/20.5	640	0300-62

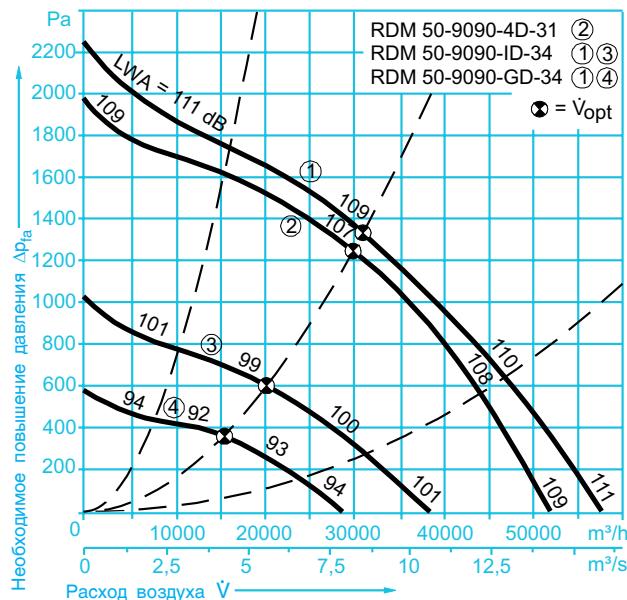

В технических характеристиках указан А-уровень звуковой мощности L_{WA} ($=L_{WA3} = L_{WA8}$), согласно DIN 45635-38.
Необходимая относительная плотность среды $\rho_1 = 1,15 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Страна входа ($L_{Wrel3} = L_{Wokt3} - L_{WA3}$)

Страна выхода ($L_{Wrel8} = L_{Wokt8} - L_{WA8}$)

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel3} при октавных частотах f_m

Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel8} при октавных частотах f_m

RDM 56/57-9090

RDM 56/57-9090

4-polig

4-polig

Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0.5V _{opt}	15	11	1	-2	-10	-14	-16	-23	dB	0.5V _{opt}	2	4	1	-4	-5	-8	-13	-21	dB
V _{opt}	11	13	-1	-4	-11	-15	-17	-23	dB	V _{opt}	1	4	0	-4	-6	-8	-13	-21	dB
V _{max}	7	14	3	-1	-10	-13	-12	-19	dB	V _{max}	-3	4	0	-3	-6	-8	-12	-20	dB

6-polig

6-polig

Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	Betr.pkt.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0.5V _{opt}	15	11	1	-2	-10	-14	-16	-23	dB	0.5V _{opt}	2	4	1	-4	-5	-8	-13	-21	dB
V _{opt}	11	13	-1	-4	-11	-15	-17	-23	dB	V _{opt}	1	4	0	-4	-6	-8	-13	-21	dB
V _{max}	7	14	3	-1	-10	-13	-12	-19	dB	V _{max}	-3	4	0	-3	-6	-8	-12	-20	dB

Вентилятор дымоудаления ER



Размеры

Размеры

RDM 56/57 9090-4D-31


RDM 56/57 9090-ID-34

RDM 56/57 9090-GD-34

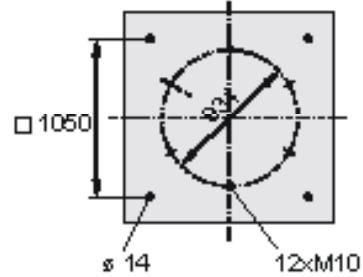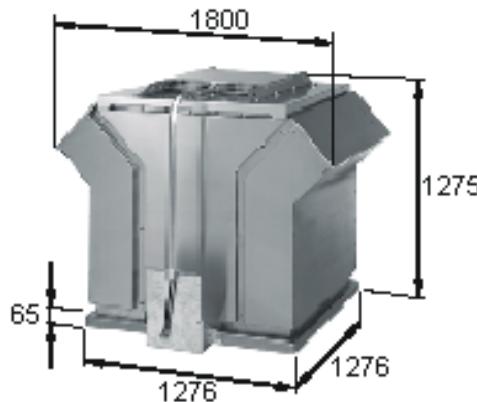


Плоский крышный цоколь


ZBS 33-0125 (600°C)
для RDM 57

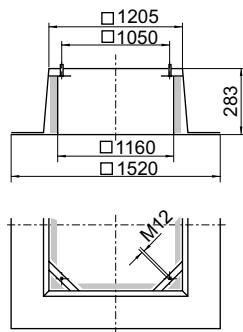


ZBS 31-0125 (400°C)
для RDM 56

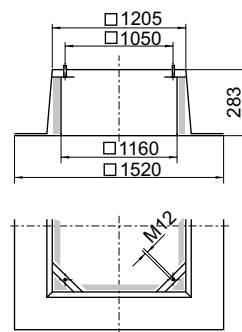


ZKE 33-0900 (600°C)



ZKF 11-0900 (600°C)




Контактная защитная решетка
ZSG 04-0900




Вентилятор дымоудаления ER Сервисный выключатель


Сервисный выключатель ESH 23-0055-32 для
 ER 2528-2D-11, ER 2531-4D-10
 ER 3535-4D-10, ER 3540-4D-10, ER 3545-4D-13
 ER 4550-ED-16, ER 4556-4D-17, ER 4556-6D-13
 ER 5663-6D-16, ER 5671-6D-21
 ER 7180-8D-21

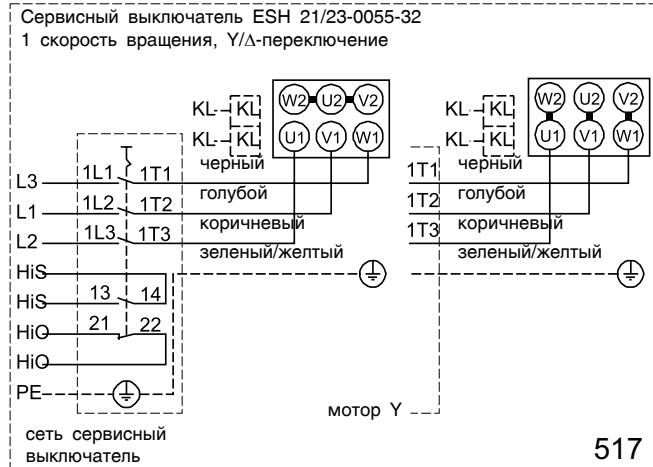


Сервисный выключатель ESH 23-0110-62 для
 ER 7190-HD-26, ER 7190-6D-28

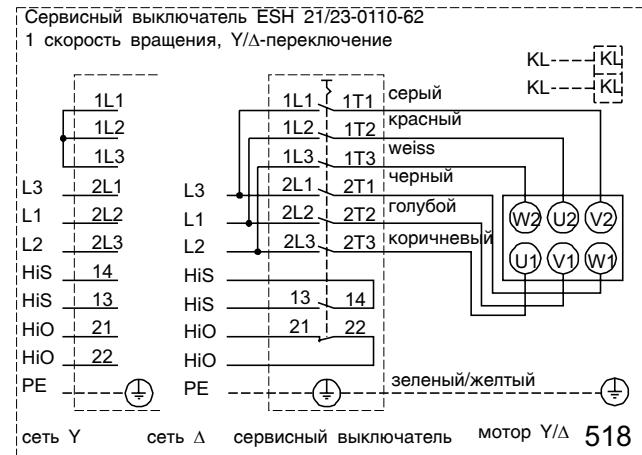


Сервисный выключатель ESH 23-0075-62 для
 ER 3545-HD-10,
 ER 4550-HD-14, ER 4556-HD-16
 ER 5663-HD-19, ER 5671-HD-24
 ER 7180-6D-24, ER 7180-HD-28

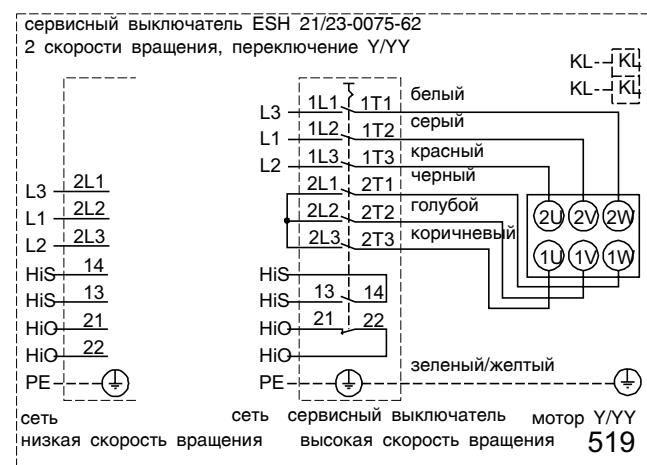


Сервисный выключатель ESH 23-0220-62 для
 ER 990-4D-31

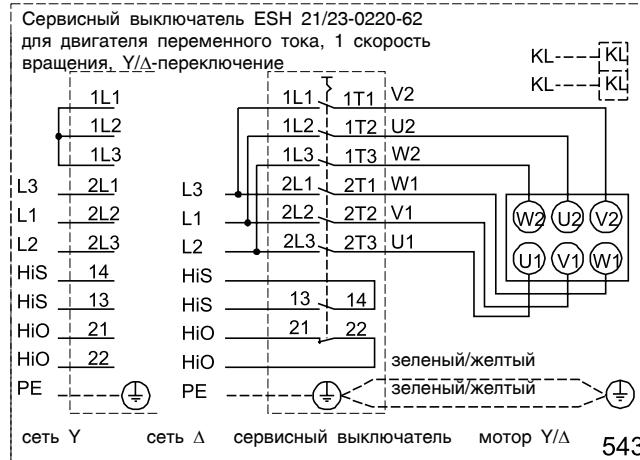

Сервисный выключатель ESH 23-0300-62 для
 ER 9090-GD-34

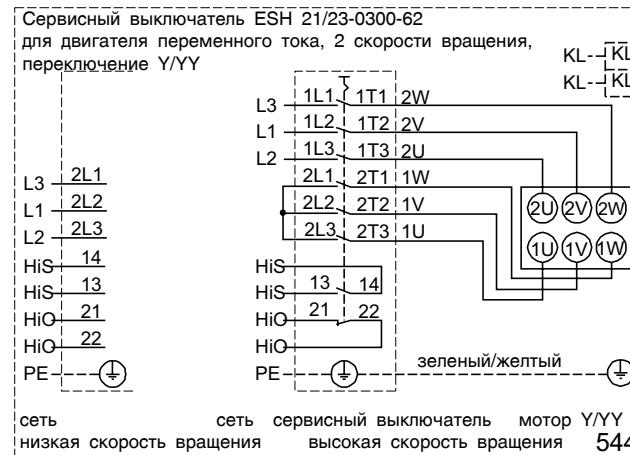


Сервисный выключатель ESH 23-0300-62 для
 ER 9090-ID-34

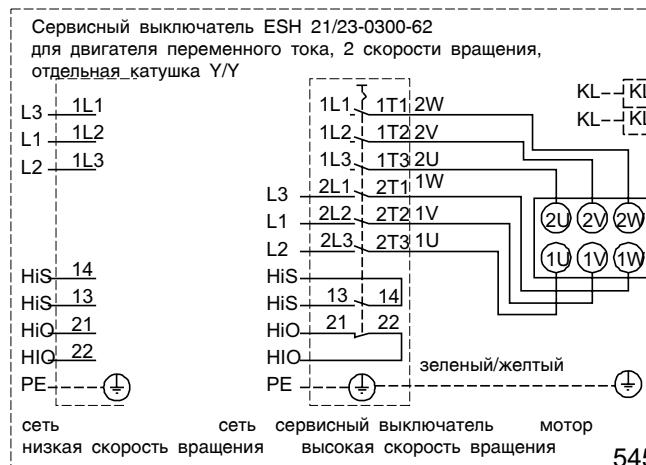

Вентилятор дымоудаления ER

Размеры принадлежностей

Сервисный выключатель ESH 23

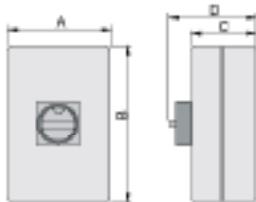

ESH 23	A	B	C	D
0055-32	85	120	90	107
0075-62	100	190	93	110
0110-62	100	190	93	110
0220-62	145	250	107	124
0300-62	200	300	172	222

Исполнение

Светло-серый пластмассовый корпус (ESH 23-0300-62 стальной). Степень защиты IP 66. Черная ручка выключателя устанавливается в положение "0" и "I". Крышное соединение со стопорным устройством для предохранительного отключения. Оно снабжено соединительными клеммами. Для каждого окна предусмотрено по одной клемме.

Функции

При сервисных и ремонтных работах происходит отключение от сети вентилятора при помощи сервисного выключателя, что предотвращает неполадки, вызванные неконтролируемым включением устройства.

При этом значительно облегчается работа сервисного персонала.

Все подсоединеные сервисные выключатели оснащены свободными контактами (1- включение, 1 - выключение).

Управляющее устройство датчика задымления EBG (по запросу)



Исполнение

Устойчивый стальной корпус с напылением, степень защиты IP 66 (со встроенным вентилятором холодного воздуха и фильтром IP 43). Температура внешнего воздуха до + 40 °C. Обслуживающие и индикаторные элементы изображены наглядно на передней дверце.

Функции

Прибор управления датчика задымления в случае пожара выполняет следующие функции: - предохранительный выключатель двигателя

- отключение двухступенчатого вентилятора при высокой скорости вращения
Выключатель реагирует на сенсоры задымления, такие как, например, оптический датчик задымления EBS 02.

Возможно также ручное отключение при помощи кнопки датчика задымления на фронтальной дверце.

Оптический датчик задымления EBS 02




Оптический датчик задымления EBS 02 распознает как возгорание на начальной стадии, так и открытый огонь. Световые передатчик и приемник расположены в измерительной камере таким образом, чтобы световой пучок от передатчика не мог пересекаться напрямую с приемником. Сначала световой сигнал попадает на подвешенную часть (эффект Тиндаля), затем в приемник и превращается в электрический сигнал. Электроника формирования сигнала EBS 02 следит за состоянием передатчика, предупреждает легкое и сильное загрязнения, а также неполадки, возникающие в измерительной камере. Устройство EBS 02 оптически отображает любые рабочие состояния. Продолжительный световой сигнал регулирует расстояние между основным сигналом и световым рассеиванием до того момента, пока не достигается предел слишком сильного загрязнения. Порог срабатывания для задымления соответствует требованиям EN 54 - 7. Дополнительный температурный датчик соответствует внешней температуре от +70 °C. Контакт реле в датчике задымления открывается при сигнале тревоги или при падении напряжения.

Исполнение

При производстве датчика задымления используется степень защиты IP 42, согласно Положению DIN VDE 0470.

Датчик задымления EBS 02 должен подключаться только к электронике устройства отключения датчика задымления EBG!

Монтажный цоколь для оптического датчика задымления ZES 01

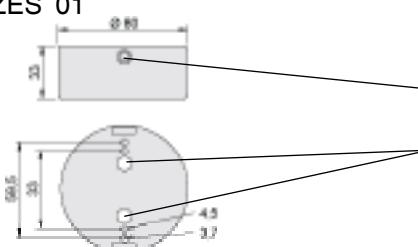


Монтажный цоколь предназначен для простого внешнего монтажа оптического устройства задымления EBS 02. Предназначен для одноместного отдельного помещения, максимальное сечение кабеля от 9 мм. Вес цоколя прим.45 г.

Диаметр кабеля макс.9 мм.

Проводка кабеля

Диаметр кабеля макс.9 мм.

Ручное отключение ESH 31

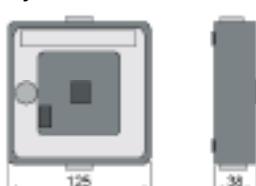

Устройство ручного отключения ESH 31 служит для ручного отключения устройства задымления. Любое состояние отключения обозначается оптически.

Исполнение

Устройство ручного отключения ESH 31 предназначено для внешнего монтажа и исполнено в оранжевом пластмассовом корпусе, степень защиты IP 20.

Устройство оснащено 2 кнопками (замена), коммутационное напряжение 24 V, 125 38 коммутационный ток 1 A.



Форма для размещения заказа на вентиляторы дымоудаления ER

Поз.	Кол-во		Цена за ед.	Стоимость
		<p>RDM 56-2528 ./ 9090, предназначен для макс.температуры до 400 °C-120 мин. RDM 57-2528 ./ 9090, предназначен для макс.температуры до 600 °C-120мин. Вентилятор дымоудаления с вертикально направленным выходом воздуха. Проверено и сертифицировано, согласно Положению EN 12101-3, а также согласовано Строительным надзором (DIBt), номер разрешения Z-78.1-26/Z-78.1-27. Закрытый корпус современного дизайна из коррозионностойкого алюминия. Кабель подсоединения выведен наружу с передней стороны и защищен металлической трубой. Монтажная плата для крепления сервисного выключателя или клеммной коробки к раме. Рама для цокольного монтажа с широким зазором для цокольной изоляции. Вытяжные отверстия снабжены самостоятельно закрывающимися и открывающимися обратными клапанами. Радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовлено из стали, сварное и покрыто защитным слоем. Все несущие части изготовлены из оцинкованной стали. Двигатель полностью вне потока вытяжного воздуха, с охлаждением наружным воздухом. Моторный отсек с термоизолированной обшивкой. Вентиляторы распределяются по двум классам, согласно Положению DIN 24166. “Вентиляторы, технические условия поставки” Тип вентилятора Расход воздуха м³/час Необходимое повышение давления Па Требуемая средняя температура °C Скорость вращения 1/min Номинальная мощность двигателя кВт Напряжение/частота V/Hz А-уровень звуковой мощности dB Вес кг Размеры мм</p> <p>Принадлежности Плоский крышный цоколь ZBS Плоский крышный цоколь ZBS 20 (только RDM 56, при канальном подключении, до типоразмера 7190) Цокольный шумоглушитель ZDS 32 (до типоразмера 7190) ZKE ZKF</p> <p>Сервисный выключатель Управляющее устройство датчика задымления (по запросу) Оптический датчик задымления Монтажный цоколь для датчика задымления Устройство ручного отключения</p>		