



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 1 из 6

Чистота воздуха- один из главных его качественных параметров, который имеет важное значение в создании микроклимата для жилых и общественных помещений, для помещений производственного назначения.

Секции с угольными фильтрами применяются для очистки воздуха от вредных примесей в диапазоне производительности воздуха от 500 м³/ч до 71400 м³/ч и предназначены для установки в составе новых или реконструируемых вентиляционных систем любых торговых марок.

Настоятельно рекомендуем устанавливать дополнительно предварительный пылевой фильтр очистки воздуха классом не ниже F7, это продлит срок службы картриджей угольного фильтра.

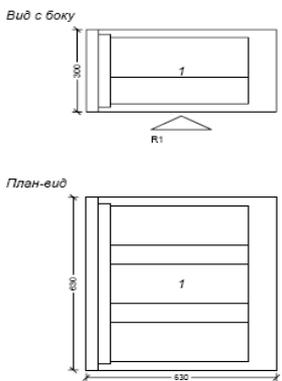
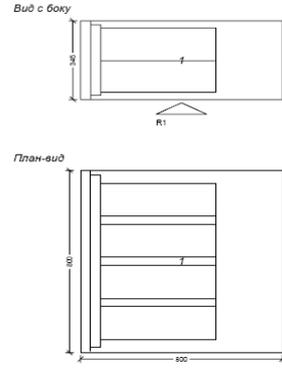
Цены включают НДС18%.

Условная единица (у.е.) эквивалентна Евро.

Расчеты осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ+2%







Публичная оферта, не является рекламой.

Стоимость запасного картриджа угольного фильтра- 205 Евро/шт (art.-1660100)

	<h3 style="text-align: center;">Секция угольного фильтра подвесная KG15</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG15</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 500 м³/ч до 1065 м³/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>630x630x300 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>530x200 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Низ или Верх</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>43 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>5 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>3221 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG15	Диапазон расхода воздуха	от 500 м ³ /ч до 1065 м ³ /ч	Размеры корпуса	630x630x300 h (mm)	Подсоединительные размеры	530x200 h (mm)	Сторона обслуживания	Низ или Верх	Вес	43 кг	Количество угольных картриджей	5 шт	Цена:	3221 У.Е.
Тип	KG15																
Диапазон расхода воздуха	от 500 м ³ /ч до 1065 м ³ /ч																
Размеры корпуса	630x630x300 h (mm)																
Подсоединительные размеры	530x200 h (mm)																
Сторона обслуживания	Низ или Верх																
Вес	43 кг																
Количество угольных картриджей	5 шт																
Цена:	3221 У.Е.																
	<h3 style="text-align: center;">Секция угольного фильтра подвесная KG20/25F</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG20/25F</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 500 м³/ч до 1490 м³/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>800x800x345 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>700x245 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Низ или Верх</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>62 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>7 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>3880 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG20/25F	Диапазон расхода воздуха	от 500 м ³ /ч до 1490 м ³ /ч	Размеры корпуса	800x800x345 h (mm)	Подсоединительные размеры	700x245 h (mm)	Сторона обслуживания	Низ или Верх	Вес	62 кг	Количество угольных картриджей	7 шт	Цена:	3880 У.Е.
Тип	KG20/25F																
Диапазон расхода воздуха	от 500 м ³ /ч до 1490 м ³ /ч																
Размеры корпуса	800x800x345 h (mm)																
Подсоединительные размеры	700x245 h (mm)																
Сторона обслуживания	Низ или Верх																
Вес	62 кг																
Количество угольных картриджей	7 шт																
Цена:	3880 У.Е.																



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 2 из 6

<p>Вид с боку</p>  <p>План-вид</p> 	<p>Секция угольного фильтра подвесная KG40F</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>KG40F</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 1000 м3/ч до 2340 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>800x800x500 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>700x400 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Низ или Верх</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>84 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>11 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>4965 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	KG40F	Диапазон расхода воздуха	от 1000 м3/ч до 2340 м3/ч	Размеры корпуса	800x800x500 h (mm)	Подсоединительные размеры	700x400 h (mm)	Сторона обслуживания	Низ или Верх	Вес	84 кг	Количество угольных картриджей	11 шт	Цена:	4965 У.Е.
Тип	KG40F																
Диапазон расхода воздуха	от 1000 м3/ч до 2340 м3/ч																
Размеры корпуса	800x800x500 h (mm)																
Подсоединительные размеры	700x400 h (mm)																
Сторона обслуживания	Низ или Верх																
Вес	84 кг																
Количество угольных картриджей	11 шт																
Цена:	4965 У.Е.																
<p>Вид с боку</p>  <p>План-вид</p> 	<p>Секция угольного фильтра KG40</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>KG40</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 500 м3/ч до 4050 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>800x800x630 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>700x530 или 530x530 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>120 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>19 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>4608 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	KG40	Диапазон расхода воздуха	от 500 м3/ч до 4050 м3/ч	Размеры корпуса	800x800x630 h (mm)	Подсоединительные размеры	700x530 или 530x530 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	120 кг	Количество угольных картриджей	19 шт	Цена:	4608 У.Е.
Тип	KG40																
Диапазон расхода воздуха	от 500 м3/ч до 4050 м3/ч																
Размеры корпуса	800x800x630 h (mm)																
Подсоединительные размеры	700x530 или 530x530 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	120 кг																
Количество угольных картриджей	19 шт																
Цена:	4608 У.Е.																
<p>Вид с боку</p>  <p>План-вид</p> 	<p>Секция угольного фильтра KG63</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>KG63</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 2500 м3/ч до 6400 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1000x800x800 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>900x700 или 700x700 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>170 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>30 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>6834 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	KG63	Диапазон расхода воздуха	от 2500 м3/ч до 6400 м3/ч	Размеры корпуса	1000x800x800 h (mm)	Подсоединительные размеры	900x700 или 700x700 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	170 кг	Количество угольных картриджей	30 шт	Цена:	6834 У.Е.
Тип	KG63																
Диапазон расхода воздуха	от 2500 м3/ч до 6400 м3/ч																
Размеры корпуса	1000x800x800 h (mm)																
Подсоединительные размеры	900x700 или 700x700 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	170 кг																
Количество угольных картриджей	30 шт																
Цена:	6834 У.Е.																



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 3 из 6

<p>Вид с боку 1000 План-вид 830</p>	<p>Секция угольного фильтра KG100</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG100</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 3000 м3/ч до 10200 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1250x830x1000 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1110x860 или 860x860 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>270 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>48 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>9552 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG100	Диапазон расхода воздуха	от 3000 м3/ч до 10200 м3/ч	Размеры корпуса	1250x830x1000 h (mm)	Подсоединительные размеры	1110x860 или 860x860 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	270 кг	Количество угольных картриджей	48 шт	Цена:	9552 У.Е.
Тип	KG100																
Диапазон расхода воздуха	от 3000 м3/ч до 10200 м3/ч																
Размеры корпуса	1250x830x1000 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1110x860 или 860x860 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	270 кг																
Количество угольных картриджей	48 шт																
Цена:	9552 У.Е.																
<p>Вид с боку 1250 План-вид 910</p>	<p>Секция угольного фильтра KG160</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG160</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 6300 м3/ч до 16150 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1600x910x1250 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1460x1110 или 1110x1110 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>420 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>76 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>14124 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG160	Диапазон расхода воздуха	от 6300 м3/ч до 16150 м3/ч	Размеры корпуса	1600x910x1250 h (mm)	Подсоединительные размеры	1460x1110 или 1110x1110 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	420 кг	Количество угольных картриджей	76 шт	Цена:	14124 У.Е.
Тип	KG160																
Диапазон расхода воздуха	от 6300 м3/ч до 16150 м3/ч																
Размеры корпуса	1600x910x1250 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1460x1110 или 1110x1110 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	420 кг																
Количество угольных картриджей	76 шт																
Цена:	14124 У.Е.																
<p>Вид с боку 1250 План-вид 1090</p>	<p>Секция угольного фильтра KG200</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG200</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 8000 м3/ч до 20000 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1900x1090x1250 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1760x1110 или 1460x1110 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>590 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>96 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>16444 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG200	Диапазон расхода воздуха	от 8000 м3/ч до 20000 м3/ч	Размеры корпуса	1900x1090x1250 h (mm)	Подсоединительные размеры	1760x1110 или 1460x1110 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	590 кг	Количество угольных картриджей	96 шт	Цена:	16444 У.Е.
Тип	KG200																
Диапазон расхода воздуха	от 8000 м3/ч до 20000 м3/ч																
Размеры корпуса	1900x1090x1250 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1760x1110 или 1460x1110 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	590 кг																
Количество угольных картриджей	96 шт																
Цена:	16444 У.Е.																



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 4 из 6

	<p>Секция угольного фильтра KG250</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>KG250</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 10000 м3/ч до 25100 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1900x1090x1600 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1760x1460 или 1460x1460 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>660 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>118 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>16932 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	KG250	Диапазон расхода воздуха	от 10000 м3/ч до 25100 м3/ч	Размеры корпуса	1900x1090x1600 h (mm)	Подсоединительные размеры	1760x1460 или 1460x1460 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	660 кг	Количество угольных картриджей	118 шт	Цена:	16932 У.Е.
Тип	KG250																
Диапазон расхода воздуха	от 10000 м3/ч до 25100 м3/ч																
Размеры корпуса	1900x1090x1600 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1760x1460 или 1460x1460 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	660 кг																
Количество угольных картриджей	118 шт																
Цена:	16932 У.Е.																
	<p>Секция угольного фильтра TOP270</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP270</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 8350 м3/ч до 25500 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1932x1119x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1523x1523 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>780 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>120 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>19341 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	TOP270	Диапазон расхода воздуха	от 8350 м3/ч до 25500 м3/ч	Размеры корпуса	1932x1119x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1523x1523 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	780 кг	Количество угольных картриджей	120 шт	Цена:	19341 У.Е.
Тип	TOP270																
Диапазон расхода воздуха	от 8350 м3/ч до 25500 м3/ч																
Размеры корпуса	1932x1119x1627 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1523x1523 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	780 кг																
Количество угольных картриджей	120 шт																
Цена:	19341 У.Е.																
	<p>Секция угольного фильтра TOP320</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP320</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 10000 м3/ч до 34000 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>2542x1119x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1828x1523 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>1000 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>160 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>23180 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	TOP320	Диапазон расхода воздуха	от 10000 м3/ч до 34000 м3/ч	Размеры корпуса	2542x1119x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1828x1523 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	1000 кг	Количество угольных картриджей	160 шт	Цена:	23180 У.Е.
Тип	TOP320																
Диапазон расхода воздуха	от 10000 м3/ч до 34000 м3/ч																
Размеры корпуса	2542x1119x1627 h (mm)																
Подсоединительные размеры	1828x1523 h (mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	1000 кг																
Количество угольных картриджей	160 шт																
Цена:	23180 У.Е.																



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 5 из 6

	<p>Секция угольного фильтра TOP380</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP380</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 12000 м³/ч до 40800 м³/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>2542x1119x1932 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>1200 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>192 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>27085 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	TOP380	Диапазон расхода воздуха	от 12000 м ³ /ч до 40800 м ³ /ч	Размеры корпуса	2542x1119x1932 h (mm)	Подсоединительные размеры	(mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	1200 кг	Количество угольных картриджей	192 шт	Цена:	27085 У.Е.
Тип	TOP380																
Диапазон расхода воздуха	от 12000 м ³ /ч до 40800 м ³ /ч																
Размеры корпуса	2542x1119x1932 h (mm)																
Подсоединительные размеры	(mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	1200 кг																
Количество угольных картриджей	192 шт																
Цена:	27085 У.Е.																
	<p>Секция угольного фильтра TOP450</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP450</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 14000 м³/ч до 45900 м³/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>2900x1171x1984 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>1400 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>216 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>32041 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	TOP450	Диапазон расхода воздуха	от 14000 м ³ /ч до 45900 м ³ /ч	Размеры корпуса	2900x1171x1984 h (mm)	Подсоединительные размеры	(mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	1400 кг	Количество угольных картриджей	216 шт	Цена:	32041 У.Е.
Тип	TOP450																
Диапазон расхода воздуха	от 14000 м ³ /ч до 45900 м ³ /ч																
Размеры корпуса	2900x1171x1984 h (mm)																
Подсоединительные размеры	(mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	1400 кг																
Количество угольных картриджей	216 шт																
Цена:	32041 У.Е.																
	<p>Секция угольного фильтра TOP510</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP510</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 16000 м³/ч до 51000 м³/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>3408x1375x1984 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>1600 кг</td> </tr> <tr> <td>Количество угольных картриджей</td> <td>240 шт</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>36772 У.Е.</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	TOP510	Диапазон расхода воздуха	от 16000 м ³ /ч до 51000 м ³ /ч	Размеры корпуса	3408x1375x1984 h (mm)	Подсоединительные размеры	(mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	1600 кг	Количество угольных картриджей	240 шт	Цена:	36772 У.Е.
Тип	TOP510																
Диапазон расхода воздуха	от 16000 м ³ /ч до 51000 м ³ /ч																
Размеры корпуса	3408x1375x1984 h (mm)																
Подсоединительные размеры	(mm)																
Сторона обслуживания	Левая или Правая																
Вес	1600 кг																
Количество угольных картриджей	240 шт																
Цена:	36772 У.Е.																



Канальные секции с угольными фильтрами Страница 6 из 6

	<p>Секция угольного фильтра TOP600</p>	
	<p>Секция угольного фильтра TOP680</p>	
<p>Тип</p>	<p>TOP600</p>	
<p>Диапазон расхода воздуха</p>	<p>от 16000 м³/ч до 62500 м³/ч</p>	
<p>Размеры корпуса</p>	<p>3408x1375x2289 h (mm)</p>	
<p>Подсоединительные размеры</p>	<p>(mm)</p>	
<p>Сторона обслуживания</p>	<p>Левая или Правая</p>	
<p>Вес</p>	<p>1900 кг</p>	
<p>Количество угольных картриджей</p>	<p>294 шт</p>	
<p>Цена:</p>	<p>42672 У.Е.</p>	
<p>Тип</p>	<p>TOP680</p>	
<p>Диапазон расхода воздуха</p>	<p>от 21500 м³/ч до 71400 м³/ч</p>	
<p>Размеры корпуса</p>	<p>3408x1375x2594 h (mm)</p>	
<p>Подсоединительные размеры</p>	<p>(mm)</p>	
<p>Сторона обслуживания</p>	<p>Левая или Правая</p>	
<p>Вес</p>	<p>2200 кг</p>	
<p>Количество угольных картриджей</p>	<p>336 шт</p>	
<p>Цена:</p>	<p>48334 У.Е.</p>	